



Southwire™

CONECTORES LIQUIDTIGHT RECTOS CON GARGANTA AISLADA - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Grado de especificación industrial, acero fresado por tornillo
- Protección resistente a la corrosión contra humedad y aceites

APLICACIÓN

- Une el tubo conduit liquidtight a la caja o gabinete
- Tipo recto

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES

- cULus




470ST

Los conectores de conducto metálico flexible a prueba de líquidos listados por UL son adecuados para su uso en las siguientes ubicaciones peligrosas bajo: NEC 501-4(b), 502-4(a), (2)503-3(a) Clase 1 Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2 son adecuados para puesta a tierra en tamaños 3/8" a 1-1/2" bajo NEC 351-1



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
470ST	3/8" 1/2" KO	20	200	25	1.09"	1.19"	.63"
471ST	1/2"	20	200	31	1.19"	1.34"	.63"
472ST	3/4"	10	100	23	1.43"	1.43"	.63"
473ST	1"	5	50	18	1.75"	1.63"	.66"
474ST	1-1/4"	5	50	23	2.16"	1.84"	.67"
475ST	1-1/2"	2	20	12	2.38"	2"	.72"
476ST	2"	2	20	15	2.88"	2.13"	.72"

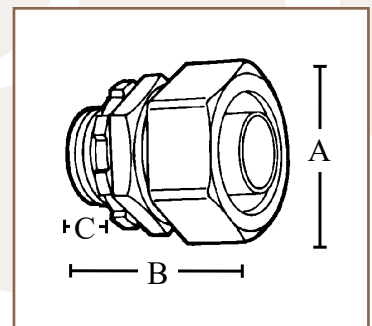

Rev. 0, 01/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.