



Southwire™

90° LIQUIDTIGHT CONNECTORS

CON GARGANTA AISLADA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Adecuado para uso en lugares húmedos
- Concentrador macho roscado cónico NPT
- Garganta aislada protege los conductores del daño por abrasión
- Diámetro compacto delgado con pequeño radio de giro
- Zincado por electrodeposición para durabilidad excelente

APLICACIÓN

- Para asegurar, poner a tierra y sellar tubo conduit liquidtight a una caja o gabinete
- Los conectores de conducto metálico flexible a prueba de líquidos listados por UL son adecuados para su uso en las siguientes ubicaciones peligrosas bajo: NEC 501-4(b), 502-4(a), (2)503-3(a) Clase 1 Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2 y son adecuados para puesta a tierra en tamaños 3/8" a 1-1/2" bajo NEC 351-1

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable
- Tuerca de cierre de acero


ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado



490S

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
490S	3/8" 1/2" KO	10	100	26	1.18"	1.96"	2.47"
491S	1/2"	10	100	28	1.36"	2.10"	2.54"
492S	3/4"	10	100	41	1.61"	2.45"	2.82"
493S	1"	5	50	31	1.89"	2.83"	3.08"
494S	1-1/4"	2	20	20	2.39"	3.15"	3.53"
495S	1-1/2"	2	20	25	2.62"	3.50"	4.17"
496S	2"	1	10	19	3.24"	4.02"	4.69"
497S	2-1/2"	---	1	5	3.89"	6.23"	6.74"
498S	3"	---	1	7	4.74"	6.91"	7.52"
499S	3-1/2"	---	1	9	5.31"	7.57"	7.93"
500S	4"	---	1	14	5.82"	8.07"	8.72"

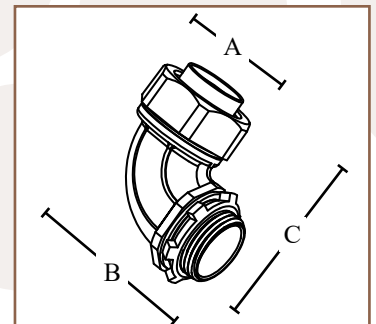

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.