



Southwire™

45° BELL END ELBOWS

SCHEDULE 40 PVC

CARACTERÍSTICAS

- Una sección de tubo conduit PVC Schedule 40 que ha sido calentada y doblada para permitir un cambio direccional de 45° en una tubería conduit
- Una campana de tubo conduit estándar se forma en un extremo mientras que el otro extremo es un extremo de espiga (liso)
- Ambos extremos son soldadura de solvente

APLICACIÓN

- Puede usarse sobre el suelo o enterrado; adecuado para uso en encapsulado en concreto


MATERIAL ESTÁNDAR

- PVC Cédula 40



1251TZ

NÚMERO DE PARTE	TAMANO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A RADIO MÍN.
1251TZ	1/2"	50	5	4
1252	3/4"	25	4	4.50
1253	1"	25	7	5.75
1254	1-1/4"	25	9	7.25
1255TZ	1-1/2"	20	11	8.25
1256	2"	10	8	9.50
1257	2-1/2"	20	30	10.50
1258	3"	8	20	13
1259	3-1/2"	5	15	15
1260	4"	20	87	16
1260A	5"	1	5	24
1260B	6"	1	7	30

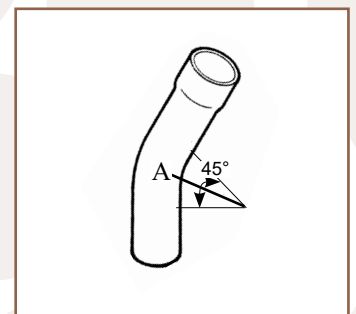

Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.