


Interrupor de tiempo electromecánico -

Artículo EH40

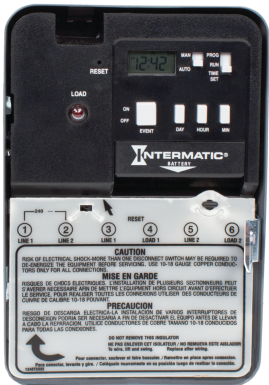

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores de tiempo electrónicos de la serie EH proporcionan control para calentadores de agua eléctricos con precisión al minuto en programación y medición del tiempo. El uso de un timer para calentador de agua permite al cliente desplazar el uso de electricidad a períodos de "tarifa reducida" para reducir costos de servicios. Estos interruptores de tiempo se pueden programar para programación diaria repetida, programación de semana laboral de 5 días, programación de fin de semana o programación de día individual. Los modelos están disponibles para aplicaciones de 120 y 240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 42 eventos ENCENDIDO/APAGADO por semana
- ▶ Programación de 7 días
- ▶ Programación precisa al minuto y exactitud en la medición del tiempo
- ▶ Switch de anulación externa
- ▶ Indicador LED de carga
- ▶ Respaldo de batería reemplazable

APLICACIONES

- ▶ Alimentadores agrícolas
- ▶ Control de nebulización para invernadero
- ▶ Control de calentador de agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	EH40
Código UPC	078275042902
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Modo de Operación	7 días
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de Batería	AA
Tiempo de Protección de Respaldo	3 años
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Tiene interruptor de anulación	Si
Composición Química de la Celda de Batería	Alcalina
Eventos de Encendido	6
Eventos de Apagado	6
Eventos Totales	12
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.5 x 5.08 x 3 in



Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"

Especificaciones de Materiales	
Color	Negro

Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA	30 A
Clasificación de Switch Para EH40	30 A Inductivo, 30 A Resistivo, 5 A Tungsteno, 1 1/2 HP, 240 VCA, 60 Hz

Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	240 VAC
Tipo de Switch	DPST
Vatios	7200

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	2.501
Peso del producto (kg)	1.09
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8.25 x 3.5 x 5.5 in
Peso del producto (lbs)	2.401

Normas y Certificaciones	
Directiva RoHS	no
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N

ACCESORIOS



EHBATT-1

Puerta de Batería EH10 y EH40