



Southwire™

CONDULETS TIPO MOGUL CON TAPA Y EMPAQUE

TIPO LL - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- c(UL)us lugares húmedos
- Acoples NPT cónicos roscados para tubo conduit Rígido e IMC
- Boquillas de cubo integral suave y redonda protegen aislamiento de conductor
- Acceso al cableado para mantenimiento y cambios futuros
- Ensamblado con tapa elevada, empaque y tornillos de tapa de acero inoxidable

APLICACIÓN

- Usar para jalar giros rectos o a 90° o hacer derivaciones y empalmes
- Proporciona aberturas largas y grandes para jalado de conductores grandes, empalmes y derivaciones
- Sirven como salidas de jalado para conductores que son rígidos

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo - Hierro dúctil
- Empaque - Caucho neopreno
- Tornillos - Acero inoxidable

ACABADO ESTÁNDAR



- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- Estándar UL: UL 514A - UL 514D
- Esp. Fed.: W-C-586D, A-A-50563
- NEMA: FB 1-2014 - NEMA 3R



MLL3CGHDG

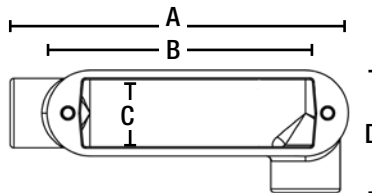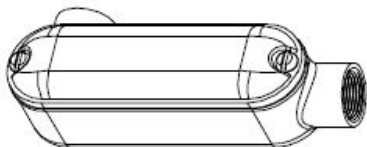

NÚMERO DE PARTE.		TAMAÑO DE CABLE		INTERNO V	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C	D	E
	NÚMERO MÁX.		TAMAÑO MÁXIMO								
MLL3CGHDG	1"	3	4 AWG	19	1	4	8.62"	5.98"	1.71"	3.12"	1.87"
MLL4CGHDG	1-1/4"	3	2 AWG	25	1	6	8.62"	5.98"	1.71"	3.12"	2.31"
MLL5CGHDG	1-1/2"	3	1/0 AWG	57	1	10	12.72"	10"	2.26"	4.08"	2.58"
MLL6CGHDG	2"	3	4/0 AWG	75	1	14	12.72"	10"	2.26"	4.08"	3.17"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.