



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

NUEVA LÍNEA DE SOUTHWIRE DE CA SIN CONTACTO
LOS DETECTORES DE VOLTAJE HACEN QUE SEA AÚN MÁS FÁCIL
VERIFIQUE LA PRESENCIA DE VOLTAJE EN VIVO EN
TOMACORRIENTES, CABLEADO, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, ACCESORIOS DE
ILUMINACIÓN E INTERRUPTORES. TODOS VIENEN CON
UN INTERRUPTOR ESTÁNDAR DE ENCENDIDO/APAGADO Y UNA LÁMPARA
FRONTAL ORIENTADA HACIA ATRÁS QUE AHORA ES EL DOBLE DE BRILLANTE.

NCV'S

Linterna frontal trasera ahora 2X más brillante

Linterna frontal disponible

Punta de sonda más delgada para trabajar con
contactos de pared

Interruptor estándar encendido/apagado

LED verde "potencia encendida"

Modo de sensibilidad dual disponible

Modo silencioso disponible

Autodiagnóstico de batería baja

Modelo a prueba de agua disponible



40116N



40126N



40136N



40150N

1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Indicación audible y visual de voltaje AC sin contacto
- Lámpara de mano frontal trasera nueva más potente
- Interruptor de encendido/apagado estándar
- LED verde brillante indica que la unidad está encendida y lista para usar
- LED rojo intermitente y timbre pulsante indican presencia de voltaje CA
- Clip de bolsillo para almacenamiento fácil
- Punta de sonda más delgada para fácil prueba de receptáculos de pared
- Autoverificación de batería baja

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

40126N

- La sensibilidad dual permite la detección de voltaje en circuitos de bajo voltaje hasta 24V CA así como voltajes más altos hasta 600V CA

- LED Amarillo indica modo de bajo voltaje

40136N

- Modo silencioso

- La velocidad de destello y sonoridad aumenta conforme el detector se acerca a la fuente de voltaje ayudando al usuario a localizar circuitos energizados


40150N • La sensibilidad dual permite la detección de voltaje en circuitos de bajo voltaje hasta 24V AC así como voltaje más alto hasta 600V AC

- LED Amarillo indica modo de bajo voltaje

- Modo silencioso

- La velocidad de destello y sonoridad aumenta conforme el detector se acerca a la fuente de voltaje ayudando al usuario a localizar circuitos energizados

- Resistente al agua IP-67

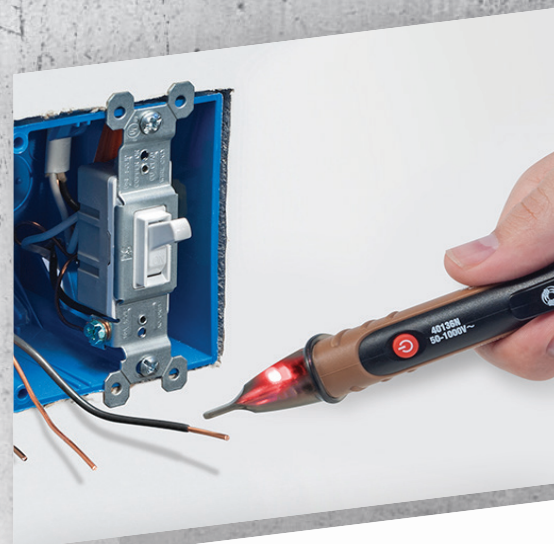

ESPECIFICACIONES

Modelo #	Rango de Detección de CA
40116N	100-600V AC
40126N	24-600V AC
	100-600V AC
40136N	50-600V AC
40150N	12-1000V AC
	100-1000V AC

ESPECIFICACIONES GENERALES

Calificación de Seguridad	CAT IV 600V
Rango de frecuencia	50/60Hz
Baterías	Dos AAA
Temperatura de Operación	32oF to 104oF (0oC to 40oC)
Temperatura de almacenamiento	14oF to 140oF (-10oC to 60oC)
Dimensiones	6.23 x 0.83 x 0.99 in
	(158 x 21 x 25 mm)
Humedad	80% máx

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM

©2016 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados. *Marca Registrada & ™ Marca Registrada de Southwire Company, LLC.