

Cable de Riego Subterráneo de 30 Voltios AC, Certificado UL

75°C, Resistente a la Luz Solar, Enterramiento Directo, Alambres de Cobre Desnudo Sólido

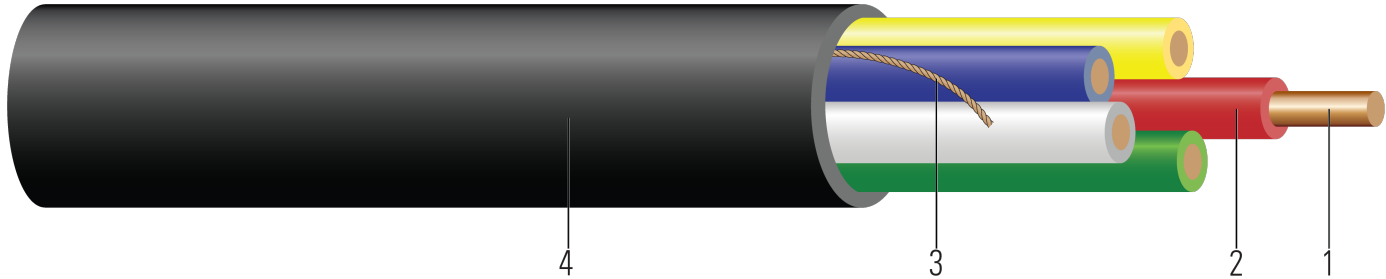


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo suave estirado sólido 18 AWG según ASTM B3
2. Aislamiento: Polietileno (PE)
3. Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado para facilitar la remoción de cubierta
4. Cubierta: Polietileno negro (PE)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los cables subterráneos de circuito de baja energía Southwire para sistemas de riego se usan para enterramiento directo de sistemas de rociadores. El cable tiene un rango de -20°C a 75°C.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- Cable de Circuito de Baja Energía Subterráneo UL 1493
- RoHS-2 (Directiva Europea 2011/65/UE)

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® E323920 18/XX UNDERGROUND LOW-ENERGY CIRCUIT CABLE 75C 30VAC (UL) -- {MM/DD/YY} {HH:MM}

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250, 500 y 1,000 ft. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Número de Parte	Tamaño Cond.	Número de Conductores	Hilo	Espesor Aisl.	Espesor general de cubierta	Diámetro Aprox.	Peso Aprox.
	AWG/Kcmil		No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft
54702	18	2	Sólido	10	25	0.174	16
54703	18	3	Sólido	10	25	0.184	22
54704	18	4	Sólido	10	25	0.200	28
54705	18	5	Sólido	10	25	0.217	34
54706	18	6	Sólido	10	25	0.235	40
54707	18	7	Sólido	10	25	0.235	46
54708	18	8	Sólido	10	25	0.254	52
54709	18	9	Sólido	10	25	0.273	59
54710	18	10	Sólido	10	25	0.296	65
54712	18	12	Sólido	10	25	0.305	77
54713	18	13	Sólido	10	25	0.322	83

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Número de Parte	Tamaño Cond.	Número de Conductores	Hilo	Espesor Aisl.	Espesor de Cubierta 1	Diámetro Aprox.	Peso Aprox.
	AWG/Kcmil		No.	mm	mm	mm	kg/km
54702	18	2	Sólido	0.25	0.64	4.42	24
54703	18	3	Sólido	0.25	0.64	4.67	33
54704	18	4	Sólido	0.25	0.64	5.08	42
54705	18	5	Sólido	0.25	0.64	5.51	51
54706	18	6	Sólido	0.25	0.64	5.97	60
54707	18	7	Sólido	0.25	0.64	5.97	68
54708	18	8	Sólido	0.25	0.64	6.45	77
54709	18	9	Sólido	0.25	0.64	6.93	88
54710	18	10	Sólido	0.25	0.64	7.52	97
54712	18	12	Sólido	0.25	0.64	7.75	115
54713	18	13	Sólido	0.25	0.64	8.18	124

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar





Tabla 3 – Código de Color

Número de Conductores	Color del Aislamiento	
1	Rojo	
2	Blanco	
3	Verde	
4	Azul	
5	Amarillo	
6	Café	
7	Naranja	
8	Negro	
9	Rosa	
10	Gris	
11	Tan	
12	Morado	
13	Natural	

