

Cable para Parlante Redondo CL3

Cable de parlante redondo CL3, 300V, 75°C

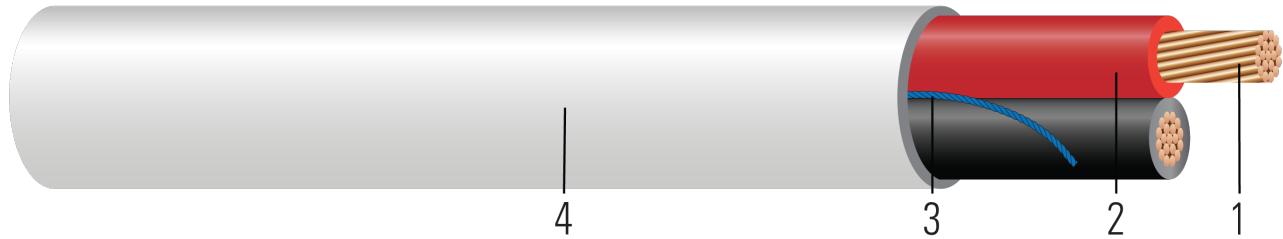


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo, cableado clase K según ASTM B172
2. Aislamiento: Policloruro de Vinilo PVC
3. Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado para facilitar la remoción de cubierta
4. Cubierta: Cloruro de Polivinilo PVC Blanco.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Circuitos de Control Remoto, Señalización y de Potencia Limitada por NEC Artículo 725. 22AWG - 16 AWG también como circuitos de comunicación por NEC Artículo 800. Seguridad, sonido y audio, cable de altavoz, dirección de público, intercomunicación, refuerzo de sonido, circuitos de alarma y control de acceso y controles de potencia limitada.

- Prueba de Flama: UL 1666
- Tipo de cable: CL3, clasificación de enterramiento directo
- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B8 Conductores de Cobre Cableado en Capas Concéntricas
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® XX AWG X/C C(ETL)US TIPO CM/CL3/FPL/PLTC CABLE DE AUDIO ENTERRAMIENTO DIRECTO RES SOL
-- TYPE CMH FT1





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.	Resistencia CD @ 25°C	Resistencia CA @ 75°C
	AWG	No.	hilos	pulgada	mil	pulgada	lb /1000ft	lb /1000ft	Ω /1000ft	Ω /1000ft
16 AWG										
94662	16	2	26	0.059	20	0.198	16	25	4.487	5.406
94664	16	4	26	0.059	20	0.230	32	45	4.487	5.406
14 AWG										
94642	14	2	41	0.073	20	0.238	25	37	2.814	3.391
94644	14	4	41	0.073	20	0.279	51	68	2.814	3.391

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

