


Graesslin Interruptor de tiempo mecánico - Módulo temporizador electromecánico de 7 días 120V montaje en panel con respaldo de batería y anulación manual, intervalos de 2 horas, 21A, SPDT

Artículo FM1QWUZH-120U

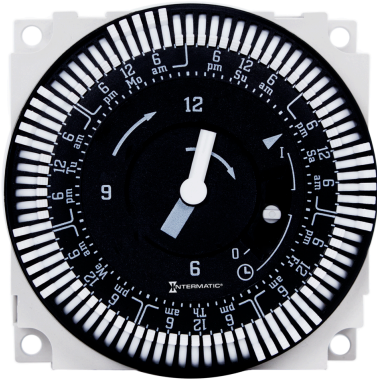

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos timer de la serie FM1 están diseñados para ser integrados dentro de un panel de control de máquina, tarjeta de circuito u otro equipo. Son una alternativa simple y de bajo costo para aplicaciones que no requieren más de 21 A o 2 HP, 240 VCA. El FM1 está diseñado para control de 24 horas o de 7 días o para anular un estado funcional típico de un sistema de calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación, seguridad o bomba. La serie FM1 es ideal para aplicaciones generales monofásicas de 12, 24 VCA/VCD, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Switch SPDT 21 A
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- ▶ Batería de respaldo con autonomía de 72 horas en modelos Q
- ▶ Inmune al ruido – ideal para aplicaciones robustas
- ▶ Modelos de accionamiento síncrono o accionamiento de cuarzo Q con batería de respaldo con autorrecarga
- ▶ Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- ▶ Disponible con o sin anulación
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Tapa de plástico transparente (DC-FME-A), se vende por separado
- ▶ Independiente o con gabinete para interiores/exteriores, se vende por separado

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FM1QWUZH-120U
Descripción	Módulo Timer de Montaje en Panel Electromecánico de 120V de 7 Días con Respaldo de Batería y Anulación Manual, Intervalos de 2 Horas, 21A, SPDT
Código UPC	078275152663
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	7 días
Intervalo de tiempo	2 hrs
Tipo de Accionamiento del Reloj	Cuarzo
Tipo de Respaldo	Autonomía de 72 horas; Batería; Autocargable
Tiempo de Protección de Respaldo	72 horas
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Si
Tiene interruptor de anulación	Si
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Si

Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Composición Química de la Celda de Batería	Ni-MH

Especificaciones Mecánicas

Opciones de Montaje	Panel
---------------------	-------

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.359 x 2.359 x 1.25 in
--	-------------------------

Especificaciones de Materiales

Color	Negro
-------	-------

Clasificaciones de Carga

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA, 50/60 Hz; 2 HP, 240 VCA, 50/60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1350 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Terminales de conexión rápida de 1/4"
Tipo de Switch	SPDT

Pantalla y Formato

Tiempo de conmutación más corto	ENCENDIDO/APAGADO 2 horas
---------------------------------	---------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.24
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones Ambientales

Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-4 °F to 131 °F / (-20 °C to 55 °C)
Temperatura de Operación con Respaldo de Batería	-4° F to 131° F (-20° C to 55° C)

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Número de Archivo UL	E10694
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A