

## 600V SEOPRENE® SEOOW Cordón de Potencia No-UL/CSA con Cubierta Negra 105°C. Libre de Silicona. Aprobado MSHA

Cordón Flexible 600 Voltios, 105°C. Resistencia Premium a Aceite, Luz Solar, Agua y Retardante a la Flama. No Listado UL / No Listado CSA.

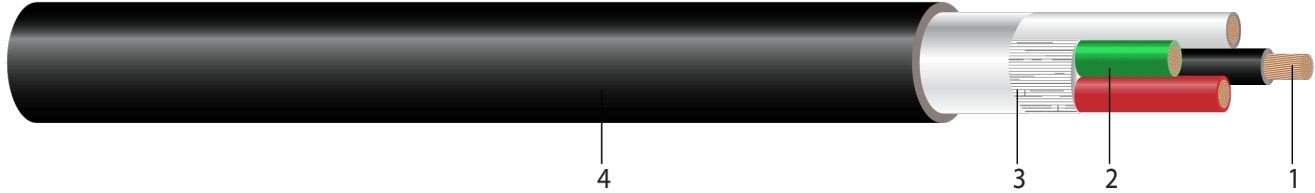


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

### CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: TPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite
3. Relleno: Rellenos de polipropileno no absorbentes, con separador de papel tissue envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: Negro TPE (otros colores disponibles bajo solicitud)

### APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los cables flexibles Southwire Tipo SEOOW están permitidos para usos de energía temporal interior y exterior, maquinaria industrial portátil y compresores. Los cables Tipo SEOOW son adecuados para uso en temperaturas entre -50°C a máximo 105°C húmedo o seco.

### ESPECIFICACIONES:

- Aprobado por MSHA
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863

### LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE{R} SEOPRENE{R} CORD X/C X AWG (X.XX{mm2}) SEOOW 600V -50{D}C TO 105{D}C WATER RESISTAN

### EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.

Tabla 1 – Pesos y Medidas

| Existencia<br>Número | Parte CCI<br># | Cond.<br>Tamaño | Cond.<br>Número | Cond.<br>Hilos | Aisl.<br>Espesor | Cubierta<br>Espesor | Aprox.<br>OD | Peso<br>Aprox. | Ampacidad | Color<br>Aisl. | Cubierta<br>Color |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|
|                      |                | AWG/<br>Kcmil   | No.             | No.            | mil              | mil                 | pulgada      | lb/1000ft      | Amp       |                |                   |
| 550556               | 22321          | 6               | 3               | 96             | 45               | 125                 | 0.818        | 441            | 45        | BK,WE,GN       | BK                |

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar \* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC. Los códigos de inventario TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de inventario para comprar conectores y/o accesorios.





Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

| Existencia<br>Número | Parte CCI<br># | Cond.<br>Tamaño | Cond.<br>Número | Cond.<br>Hilos | Aisl.<br>Espesor | Cubierta<br>Espesor | Aprox.<br>OD | Peso<br>Aprox. | Ampacidad<br>* | Color<br>Aisl. | Cubierta<br>Color |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                      |                | AWG/<br>Kcmil   | No.             | No.            | mm               | mm                  | mm           | kg/km          | Amp            |                |                   |
| 550556               | 22321          | 6               | 3               | 96             | 1.14             | 3.18                | 20.78        | 656            | 45             | BK,WE,GN       | BK                |

\* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC.

