

Titan2™ Tipo EF Tubo conduit metálico liquidtight extra flexible

Tubo Conduit Metálico Liquidtight Extra-Flexible. Uso General. Resistente al Aceite. Resistente a la Luz Solar. Clasificación de Temperatura -10°C a 60°C.

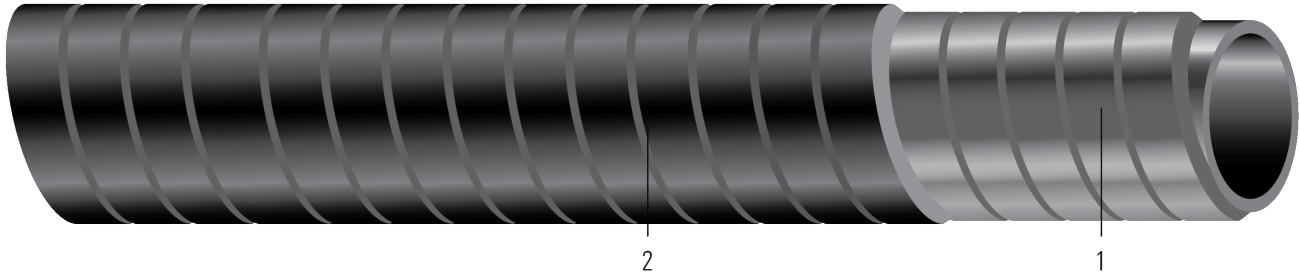


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Armadura: Titan2™ Tipo EF se fabrica con una tira enrollada en espiral de calibre pesado, resistente a la corrosión, galvanizado por inmersión en caliente acero galvanizado.
2. Cubierta: Una cubierta flexible PVC retardante a la flama se extruye sobre el núcleo metálico. La cubierta gris resiste aceites, ácidos suaves y exposición a la luz solar. Cubierta negra disponible pero sujeta a cantidad de orden económica.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Titan2™ Tubo Metálico Flexible Hermético a Líquidos Extra-Flexible es adecuado para las siguientes instalaciones:

- Proporciona protección de cableado donde los productos listados no son requeridos
- Sella contra abrasivos, alcohol, refrigerantes, gases y humos corrosivos, suciedad, grasa, ácidos minerales, álcalis fijos no concentrados, aceites de petróleo, spray de aire salado, agua e intemperie.
- Utilizado en aplicaciones industriales y comerciales para transportadores, sopladores, grúas, acondicionadores de aire, equipos de máquinas herramienta y equipos de lubricación donde el listado UL no es requerido
- Aplicaciones que requieren movimiento, conexiones de cruce o flexiones ajustadas

Características

- Resistente al clima, calor, aceite y deterioro químico
- Interior de metal liso para fácil jalado de cable
- Requiere conectores estándar de cierre hermético a líquidos
- Clasificado para rango de temperatura de -10°C a 60°C (14°F a 140°F)

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

{SQFTG_DUAL} {SOUTHWIRE} {TITAN2_TM} ALFLEX-C - X" - (TIPO EF) - RESISTENTE A LA LUZ SOLAR





Titan2™ Tipo EF Extra-Flexible Gris

Tamaño de Comercial	Diámetro Interno (Mín/Máx)	Diámetro Externo (Mín/Máx)	Peso	Radio de Curvatura Mínimo
Pulgada	Pulgada	Pulgada	Lb/100ft	Pulgada
3/8	0.484/0.504	0.690/0.710	16	3*
1/2	0.622/0.642	0.820/0.840	19	4
3/4	0.820/0.840	1.030/1.050	27	5
1	1.041/1.066	1.290/1.315	43	8
1-1/4	1.380/1.410	1.630/1.660	56	10
1-1/2	1.575/1.600	1.865/1.900	83	12
2	2.020/2.045	2.340/2.375	110	16
2-1/2	2.480/2.505	2.840/2.875	137	20
3	3.070/3.100	3.460/3.500	163	24
3-1/2	3.500/3.540	3.960/4.000	202	28
4	4.000/4.040	4.460/4.500	235	32

* Solo sugerencia. No es requisito NEC

Titan2™ Tipo EF Extra-Flexible Negro

Tamaño de Comercial	Diámetro Interno (Mín/Máx)	Diámetro Externo (Mín/Máx)	Peso	Radio de Curvatura Mínimo
Pulgada	Pulgada	Pulgada	Lb/100ft	Pulgada
1/2	0.622/0.642	0.820/0.840	19	4
3/4	0.820/0.840	1.030/1.050	27	5
1-1/2	1.575/1.600	1.865/1.900	83	12

Presentaciones

TAMAÑO COMERCIAL (Pulgada)	25 ft	50 ft	100 ft	150 ft	250 ft	300ft	400 ft	500 ft	600 ft	1000 ft
Tamaño Comercial (Pulgada)	25 ft	50 ft	100 ft	150 ft	250 ft	300 ft	400 ft	500 ft	600 ft	1000 ft
3/8			55093703					55093701	55093704	
1/2			55093801					55093805		55093802
3/4			55094003					55094005		55094002
1			55106802				55106803			
1-1/4		55107002			55107004					
1-1/2		55107102		55107103						
2	55107202		55107203							
2-1/2	55107301			55107303						
3	55107401		55107403							
3-1/2	55107501		55107503							
4	55107601		55107603							

