



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

TIPO T ROSCADO

CARACTERÍSTICAS

- Tipo T roscado
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Adecuado para uso en lugares húmedos

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo


CERTIFICACIONES

- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



T1

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
T1	1/2"	1	6 AWG	10	100	32	4.72"	1.37"	2.03"
T2	3/4"	2	6 AWG	10	50	26	5.57"	1.625"	2.335"
T3	1"	3	6 AWG	5	25	18	6.46"	1.90"	2.705"
T4	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	17	8.528"	2.77"	3.63"
T5	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	19	8.528"	2.77"	3.63"
T6	2"	3	2/0 AWG	---	5	7	10.831"	3.335"	3.98"
T7	2-1/2"	3	4/0 AWG	---	1	7	13.50"	4.06"	5.825"
T8	3"	3	250 MCM	---	1	7	13"	4.685"	5.825"
T9	3-1/2"	3	350 MCM	---	1	9	15.937"	5.45"	7.06"
T10	4"	4	350 MCM	---	1	9	15.937"	5.45"	7.06"

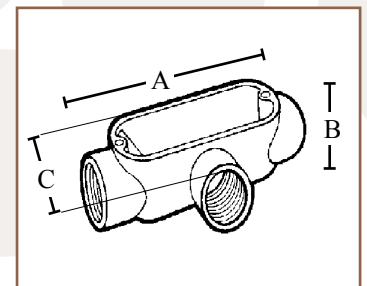

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.