

**Southwire™**

SUJETADORES/FERRETERÍA

TUERCA DE RESORTE INFERIOR

APLICACIÓN

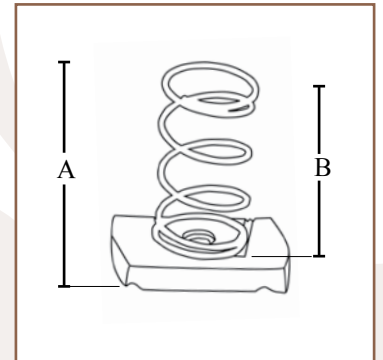
Fabricado para soporte antideslizante de componentes en sistema de perfiles.

CARACTERÍSTICAS

La tuerca de sujeción acanalada crea un ajuste seguro y mejora la tracción Para usar con canal de celosía de 1-5/8"

MATERIAL/ACABADO

Acero/Galvanizado

**SPRA0037EGTZ**

NÚMERO DE PARTE	CANAL TIPO	TAMAÑO DE VARILLA	TORQUE FUERZA (LBS.)	NUT ESPESOR	CAJA CANTIDAD	A	B	C	D
SPRA0025EGTZ	A & B	1/4" – 20	13	.21"	100	1.79"	1.58"	1.35"	.741"
SPRA0037EGTZ	A & B	3/8" – 16	22	.34"	100	1.95"	1.61"	1.35"	.72"
SPRA0050EGTZ	A & B	1/2" – 13	40	.449"	100	2.02"	1.57"	1.34"	.747"
SPRC0025EGTZ	C	1/4" – 20	13	.222"	100	1"	.778"	1.35"	.73"

Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.