



Southwire™

90° LIQUIDTIGHT CONNECTORS

CON ZAPATA DE TIERRA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Zapata de puesta a tierra tipo corredizo de aluminio o cobre
- Garganta aislada protege los conductores del daño por abrasión
- Zincado por electrodeposición para durabilidad excelente

APLICACIÓN

- Use para conectar tubo conduit liquidtight y terminar un conductor de unión externa que corre paralelo al conducto
- El código NEC especifica limitaciones de longitud y que el puente de unión debe ser paralelo al tubo conduit
- Los conectores de conducto metálico flexible a prueba de líquidos listados por UL son adecuados para su uso en las siguientes ubicaciones peligrosas bajo: NEC 501-4(b), 502-4(a), (2)503-3(a) Clase 1 Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2 y son adecuados para puesta a tierra en tamaños 3/8" a 1-1/2" bajo NEC 351-I

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable
- Tuerca de bloqueo de acero
- Zapata de aluminio o cobre

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES

- UL 467 - UL 486A
- Especificación Federal: W-S-610E
- NEMA: GR 1-2017



490SGR



490CSGR



Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

90° LIQUIDTIGHT CONNECTORS

CON ZAPATA DE TIERRA - HIERRO MALEABLE


NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	LUG TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
ZAPATA DE TIERRA DE ALUMINIO								
490SGR	3/8"	14-4	5	50	17	1.18"	1.96"	2.47"
491SGR	1/2"	14-4	5	50	24	1.36"	2.10"	2.54"
492SGR	3/4"	14-4	2	20	16	1.61"	2.45"	2.82"
493SGR	1"	14-4	2	20	17	1.89"	2.83"	3.08"
494SGR	1-1/4"	14-4	2	20	25	2.39"	3.15"	3.53"
495SGR	1-1/2"	14-4	2	20	29	2.62"	3.50"	4.17"
496SGR	2"	14-4	2	20	42	3.24"	4.02"	4.69"
497SGR	2-1/2"	1/0-14	---	1	9	3.89"	6.23"	6.74"
498SGR	3"	1/0-14	---	1	11	4.74"	6.91"	7.52"
499SGR	3-1/2"	6/250	---	1	13	5.31"	7.57"	7.93"
500SGR	4"	6/250	---	1	15	5.82"	8.07"	8.72"
ZAPATA DE TIERRA DE COBRE								
491CSGR	1/2"	14-4	5	50	18	1.36"	2.10"	2.54"
492CSGR	3/4"	14-4	2	20	11	1.61"	2.45"	2.82"
493CSGR	1"	14-4	2	20	15	1.89"	2.83"	3.08"
494CSGR	1-1/4"	14-4	2	20	21	2.39"	3.15"	3.53"
495CSGR	1-1/2"	14-4	2	20	26	2.62"	3.50"	4.17"
496CSGR	2"	14-4	2	20	41	3.24"	4.02"	4.69"



490SGR



490CSGR

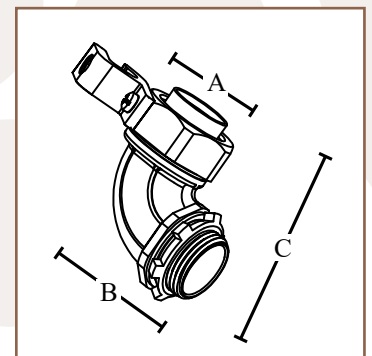

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.