


Interrupor de Tiempo Mecánico Graesslin - Timer Electromecánico de 24 Horas 120V Montaje en Panel
Módulo con Anulación Manual, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT

Artículo FM1STUZH-120U

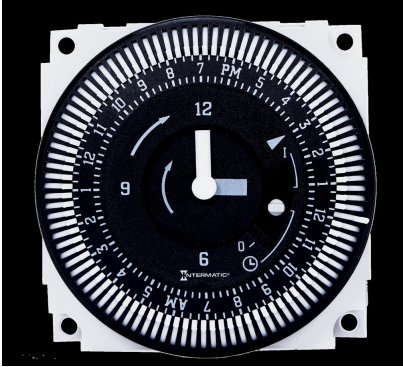

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos timer de la serie FM1 están diseñados para ser integrados dentro de un panel de control de máquina, tarjeta de circuito u otro equipo. Son una alternativa simple y de bajo costo para aplicaciones que no requieren más de 21 A o 2 HP, 240 VCA. El FM1 está diseñado para control de 24 horas o de 7 días o para anular un estado funcional típico de un sistema de calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación, seguridad o bomba. La serie FM1 es ideal para aplicaciones generales monofásicas de 12, 24 VCA/VCD, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Switch SPDT 21 A
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- ▶ Batería de respaldo con autonomía de 72 horas en modelos Q
- ▶ Inmune al ruido – ideal para aplicaciones robustas
- ▶ Modelos de accionamiento síncrono o accionamiento de cuarzo Q con batería de respaldo con autorrecarga
- ▶ Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- ▶ Disponible con o sin anulación
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Tapa de plástico transparente (DC-FME-A), se vende por separado
- ▶ Independiente o con gabinete para interiores/exteriores, se vende por separado

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FM1STUZH-120U
Descripción	Módulo Timer Electromecánico de 24 Horas 120V Montaje en Panel con Anulación Manual, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT
Código UPC	078275152847
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	24 hrs
Intervalo de tiempo	15 min
Tipo de Accionamiento del Reloj	Síncrono
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Sí
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones Mecánicas	

Opciones de Montaje

Panel

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.359 x 2.359 x 1.25 in
--	-------------------------

Especificaciones de Materiales

Color	Negro
-------	-------

Clasificaciones de Carga

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 250 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1350 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Terminales de conexión rápida de 1/4"
Tipo de Switch	SPDT
Hz	60

Pantalla y Formato

Tiempo de conmutación más corto	ENCENDIDO/APAGADO 15 minutos
---------------------------------	------------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.22
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones Ambientales

Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Número de Archivo UL	E10694
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



DC-FME-A
Cubierta Protectora Transparente para Timers
Montados en Panel Electrónico



Kit FM-SU FM1 Superficie/Carril
DIN



Kit de Alojamiento Montaje Empotrado
FM-FU FM1



Estuche E200 - Exterior, Plástico Tipo 3R, Gris



Estuche E150 para interior, plástico tipo 1,
gris