



Southwire™

PRENSACABLES LIQUIDTIGHT

CARACTERÍSTICAS

- Liquidtight hasta 70 P.S.I. de presión de agua
- Roscas Acme en el cuerpo previenen patinazos y aceleran la instalación
- Múltiples tamaños para diámetros de cable
- Apto para gabinetes tipo NEMA 6
- Calificación IP68
- Contratueras vendidas por separado

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Previene el jalón de cable y controla el arco de curvatura

MATERIAL ESTÁNDAR


- Nylon 6/6

CERTIFICACIONES

- UL



LTF12

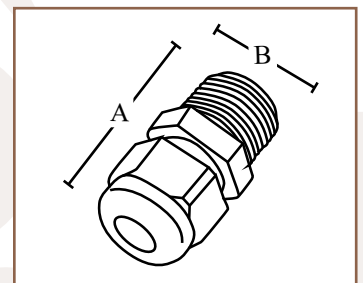

NUMERO DE PARTE	TAMAÑO	DIÁMETRO DEL CABLE MÍN. MÁX.	ESPACIO LIBRE RECOMENDADO DIÁMETRO DE ORIFICIO	CANT. INTERIOR	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
LTF12	1/2"	.17" – .450"	.875"	25	100	3	1.53"	.93"
LTF34	3/4"	.45" – .709"	1.04"	10	100	5	1.97"	1.30"
LTF1	1"	.59" – 1"	1.326"	10	100	6	2.42"	1.65"

Rev. 0, 02/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.