



Southwire™

CONECTOR DE MONTURA DE BAJO PERFIL

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza de tornillo tricombo
- Certificado UL para usar con cables MC, AC, FMC, RWFMC, MCI y MCI-A

APLICACIÓN

- Uso únicamente en lugares secos
- Use para conectar cables FMC, AC, MC de acero o aluminio, y cable MCC y MCI-A de aluminio a caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR


- Fundición de zinc
- Abrazadera de acero zincado



170LP

ALAMBRES APROBADOS	
CABLE ARMADO, ACERO	14/2 – 10/4
CABLE ARMADO, ALUMINIO	14/2 – 10/4
CABLE ARMADO DE METAL, MCI, ACERO	14/2 – 10/4
CABLE TIPO MC, MCI, ALUMINIO	14/2 – 10/4
CABLE TIPO ARMADURA METÁLICA, MCI-A, ALUMINIO	14/2 – 10/4
CABLE ARMADO METÁLICO, MCC ALUMINIO	14/2
FMC/RWFMC, ACERO	3/8
FMC/RWFMC, ALUMINIO	3/8

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B (MÍN. – MÁX.)
170LP	3/8"	1/2"	25	250	28	.935"	.40" – .50"

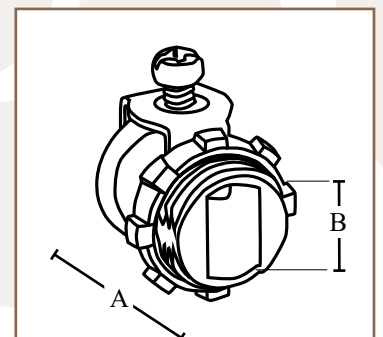

Rev. 0, 01/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.