



Southwire™

CONECTORES BX, FLEX

TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN - RECTO

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de tornillo de fijación
- No adecuado para cables con cubierta de aluminio o tubo conduit flexible de metal de aluminio

APLICACIÓN

- Solo para uso en interiores
- En un lugar seco
- Utilizar para conectar acero a caja de salida de acero u otro recinto metálico

MATERIAL ESTÁNDAR


- Fundición de zinc



130TZ



121

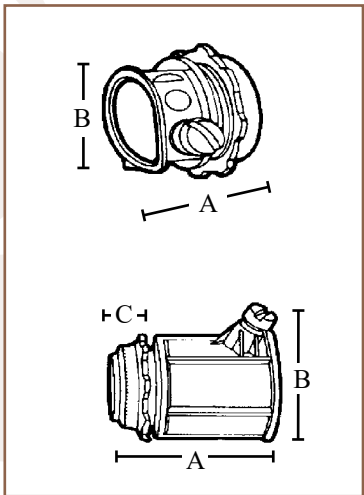

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C O RANGO
130TZ	3/8"	1/2"	100	1000	50	.84"	.64"	.38" - .63"
121	1/2"	1/2"	25	250	25	1.38"	1.26"	.38"
121A	3/4"	3/4"	25	250	25	1.54"	1.50"	.406"

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.