

Control de Acceso CMP Blindado

Puertas de Control de Acceso. 300 Voltios 75°C. Blindado CMP/CL3P

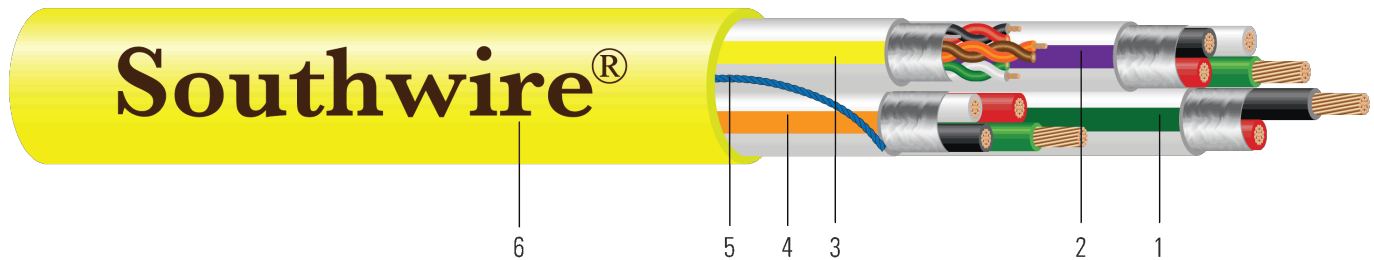


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

4. Contacto de puerta: Cobre desnudo cableado, dos conductores #22 AWG negro y rojo con blindaje general de lámina de aluminio. General cubierta blanca con franja verde
2. Poder de bloqueo: Cobre desnudo cableado, Cuatro Conductores #18 AWG Negro, Rojo, Blanco y Verde con lámina de aluminio general blindaje. Cubierta blanca general con franja morada
3. Lector de tarjetas: Cobre desnudo cableado. Tres pares con blindaje de lámina de aluminio, negro y rojo, verde y blanco, naranja y Café. Cubierta blanca general con franja amarilla
4. Solicitud Salida/Repuesto: Cuatro Conductores #22 AWG Negro, Rojo, Blanco y Verde con blindaje de papel aluminio general. General cubierta blanca con franja naranja
5. Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado para facilitar la remoción de cubierta
6. Cubierta: Cubierta PVC amarilla

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Puertas de control de acceso con cuatro funciones, típicamente dependientes del dispositivo. Circuitos de bajo voltaje de propósito general y sistemas limitados de potencia según los Artículos NEC 725 y 800

- Prueba de Flama: UL 1666 o NFPA 262
- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

ESPECIFICACIONES:

- UL 1424 Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendio Limitados de Potencia
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)
- Fabricado en América: Cumple con los requisitos de la Ley de Compra Americana y la Ley Buy America (BAA) conforme a 49 U.S.C. § 5323(j) y los requisitos de Buy America de la Federal Transit Administration conforme a 49 C.F.R. parte 661

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

CABLE DE CONTROL DE ACCESO 18/4C + 22/3PR SHLD + 22/2C + 22/4C E57497 c{UL}US CMP/CL3P/FPLP -- CMP FT6 HECHO EN EE.UU. ROHS-2 COMPLIANT -- {MM/DD/YY} {HH:MM} {MARCAS DE METRAJE SECUENCIAL} SEQ FEET





CMP/CL3P - Blindado

N.º de Stock	Descripción	Tamaño	Número de Conductores	Diámetro general nominal	Peso Total	UL/NEC
		AWG		Pulgadas	lbs/1000 ft	
H91601-1	22/3PR STR BC OAS - LECTOR DE TARJETA	22	3/PR	0.412	102	CMP/CL3P
	18/4C STR BC OAS - LOCK POWER	18	4/C			
	22/2C STR BC OAS - REQUEST EXIT	22	4/C			
	22/2C STR BC OAS - DOOR CONTACT	22	2/C			

