

Cordón 600V SEOPRENE® SEOOW Power con Cubierta Negra 105°C. Libre de Silicona

Cordón de 600 voltios. -50°C hasta máximo 105°C, tamaños de potencia, alto grado de flexibilidad, resistencia superior al aceite, resistencia a luz solar, agua y retardante a la flama, listado UL/CSA

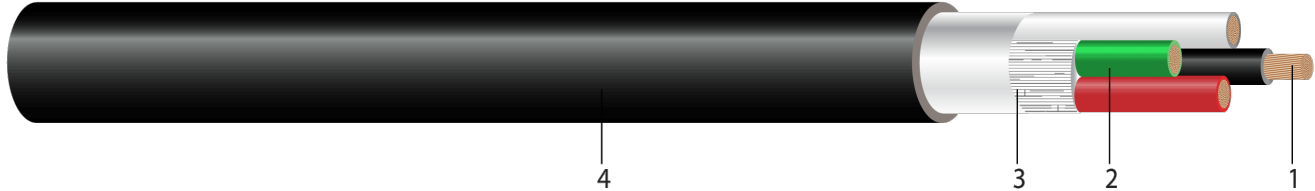


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: TPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite
3. Relleno: Rellenos de polipropileno no absorbentes, con separador de papel tissue envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: Negro TPE (otros colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los Cordones Flexibles Tipo SEOOW de Southwire están permitidos para usos de energía temporal interior y exterior, maquinaria industrial portátil y compresores, procesamiento de alimentos e instalaciones de lavado a presión. Los Cordones Tipo SEOOW son adecuados para uso en temperaturas entre -50°C a 105°C máximo.

ESPECIFICACIONES:

- UL 62 Cordones y Cables Flexibles
- CSA C22.2 No. 49 Cables y Cordones Flexibles
- Cumple con la Prueba de Flama CSA FT2
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863
- Artículo 400 NEC Cables Flexibles, Cables y Alambre de Accesorio
- Artículo NEC 501.140 Clase I División 2

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE{R} SEOPRENE{R} CORD X/C X AWG (XX.XX{mm2}) SEOOW E46194 {UL} 600V -50{D}C TO 105{D}C -- CSA LL90458 SEOOW 600V -50°C A 105°C FT2 RESISTENTE AL AGUA

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
598327	22316	8	3	133	60	110	0.854	401	35	BK,WE,GN	BK
598328	22591	8	4	133	60	125	0.940	516	28	BK,WE,RD,GN	BK
586939	22391	6	3	133	60	145	1.000	597	45	GN,WE,BK	BK
598329	22589	6	4	133	60	145	1.074	729	36	BK,WE,RD,GN	BK
598332	22471	4	4	133	60	165	1.280	1072	48	BK,WE,RD,GN	BK

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ Cable marcado con este símbolo es un artículo de stock estándar * Las ampacidades se basan en la TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 CEC

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
598327	22316	8	3	133	1.52	2.79	21.69	597	35	BK,WE,GN	BK
598328	22591	8	4	133	1.52	3.18	23.88	768	28	BK,WE,RD,GN	BK
586939	22391	6	3	133	1.52	3.68	25.40	888	45	GN,WE,BK	BK
598329	22589	6	4	133	1.52	3.68	27.28	1085	36	BK,WE,RD,GN	BK
598332	22471	4	4	133	1.52	4.19	32.51	1595	48	BK,WE,RD,GN	BK

* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC.

