



Southwire™

CUERPOS DE TUBO CONDUIT RÍGIDO CON TAPA Y EMPAQUE

CONDULET TIPO LB ROSCADO

CARACTERÍSTICAS

- Condulet tipo LB roscado con tapa y empaque
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Adecuado para uso en lugares húmedos

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tapa - Acero estampado
- Empaque - Caucho neopreno

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo


CERTIFICACIONES

- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



LB1CG

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO DE CABLES	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
LB1CG	1/2"	1	6 AWG	10	100	34	4.295"	2.15"	1.33"
LB2CG	3/4"	2	6 AWG	10	50	23	5.09"	2.43"	1.54"
LB3CG	1"	3	6 AWG	5	25	19	5.915"	2.765"	1.74"
LB4CG	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	14	7.894"	3.665"	2.49"
LB5CG	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	15	7.894"	3.665"	2.49"
LB6CG	2"	3	2/0 AWG	1	5	14	10.134"	4.275"	3.10"
LB7CG	2-1/2"	3	2/0 AWG	---	1	7	12.50"	5.437"	4.45"
LB8CG	3"	3	4/0 AWG	---	1	7	12.50"	5.675"	4.45"
LB9CG	3-1/2"	3	400 MCM	---	1	10	15.50"	6.922"	5.50"
LB10CG	4"	3	400 MCM	---	1	10	15.50"	6.922"	5.50"

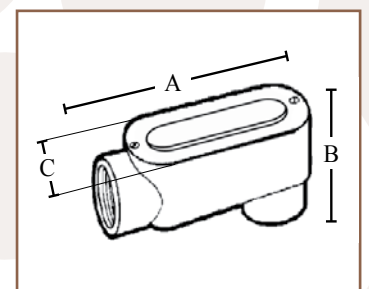

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.