

Cordón SJEOOW NEOPRENO® 300V con Cubierta Negra 105°C. Sin Silicón

Cordón Flexible -50°C a 105°C de 300 Voltios. Resistencia Premium al Aceite, Luz Solar, Resistencia Química, Agua y Retardante a la Flama

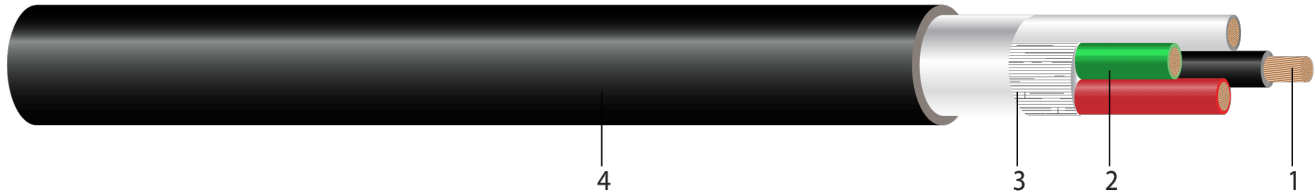


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: TPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite
3. Relleno: Rellenos de polipropileno no absorbentes, con separador de papel tissue envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: TPE Negro (Otros colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los Cordones Flexibles Southwire Tipo SJEOOW se permiten para uso de energía temporal interior y exterior, maquinaria industrial portátil, compresores, sistemas de transporte y equipos de producción automatizada. Los cordones son adecuados para su uso en temperaturas entre -50°C hasta un máximo de 105°C.

ESPECIFICACIONES:

- UL 62 Cordones y Cables Flexibles
- CSA C22.2 No. 49 Cables y Cordones Flexibles
- Cumple con la Prueba de Flama CSA FT2
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863
- Artículo 400 NEC Cables Flexibles, Cables y Alambre de Accesorio

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE{R} SEOPRENE{R} CORD X/C XX AWG (X.XXmm²) SJEOOW E46194 MASTER-DESIGN (UL) 300V -50{D}C TO 105{D}C -- CSA LL90458 SJEOOW 300V -50{D}C A 105{D}C FT2 RESISTENTE AL AGUA P-07-KA190004-MSHA

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
550465	23428	12	4	65	30	45	0.468	151	16	BK,WE,RD,GN	BK

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ◊ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar * Las ampacidades se basan en la TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y la Tabla 12 de CEC. ^ Secuencia de color: Negro, Rojo, Blanco ** No es una especificación federal y militar JC-580B Los códigos de inventario TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere a que se asigne un código de inventario antes de comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
550465	23428	12	4	65	0.76	1.14	11.89	225	16	BK,WE,RD,GN	BK

* Las ampacidades se basan en la tabla 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y tabla 12 de CEC. ^ Secuencia de colores: negro, rojo, blanco Cubierta PVC ** No es una especificación federal y militar JC-580B

