

Cable de Riego Subterráneo de 30 Voltios AC, Certificado UL

75°C, Resistente a la Luz Solar, Enterramiento Directo, Alambres de Cobre Desnudo Sólido

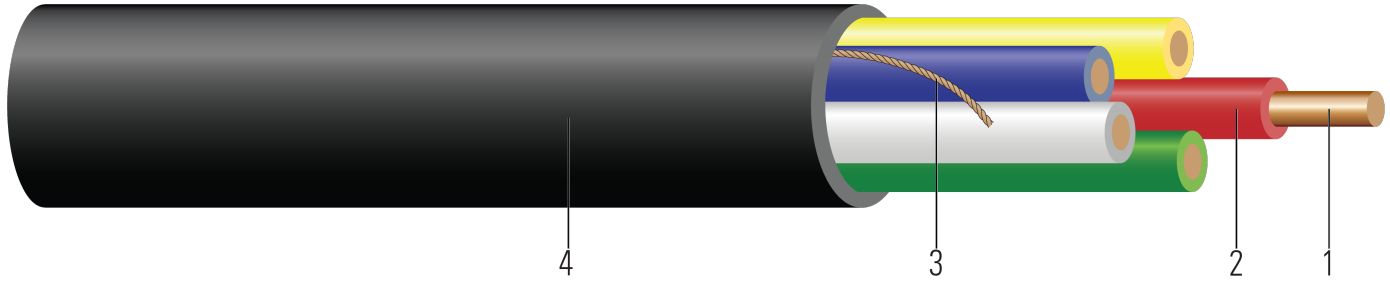


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo suave estirado sólido 18 AWG según ASTM B3
2. Aislamiento: Polietileno (PE)
3. Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado para facilitar la remoción de cubierta
4. Cubierta: Polietileno negro (PE)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los cables subterráneos de circuito de baja energía Southwire para sistemas de riego se usan para enterramiento directo de sistemas de rociadores. El cable tiene un rango de -20°C a 75°C.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- Cable de Circuito de Baja Energía Subterráneo UL 1493
- RoHS-2 (Directiva Europea 2011/65/UE)

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® E323920 18/XX UNDERGROUND LOW-ENERGY CIRCUIT CABLE 75C 30VAC (UL) -- {MM/DD/YY} {HH:MM}

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250, 500 y 1,000 ft. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.

Tabla 1 – Pesos y Medidas

Número de Parte	Tamaño Cond.	Número de Conductores	Hilo	Espesor Aisl.	Espesor general de cubierta	Diámetro Aprox.	Peso Aprox.
	AWG/Kcmil		No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft
54713	18	13	Sólido	10	25	0.322	83

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ◊ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Número de Parte	Tamaño Cond.	Número de Conductores	Hilo	Espesor Aisl.	Espesor de Cubierta 1	Diámetro Aprox.	Peso Aprox.
	AWG/Kcmil		No.	mm	mm	mm	kg/km
54713	18	13	Sólido	0.25	0.64	8.18	124

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación





◊ Cable marcado con este símbolo es un artículo de stock estándar

Tabla 3 – Código de Color

Número de Conductores	Color del Aislamiento	
1	Rojo	
2	Blanco	
3	Verde	
4	Azul	
5	Amarillo	
6	Café	
7	Naranja	
8	Negro	
9	Rosa	
10	Gris	
11	Tan	
12	Morado	
13	Natural	

