

Cable de Alarma contra Robo

Cable de alarma de robo sólido y cableado clasificado CM/CL2

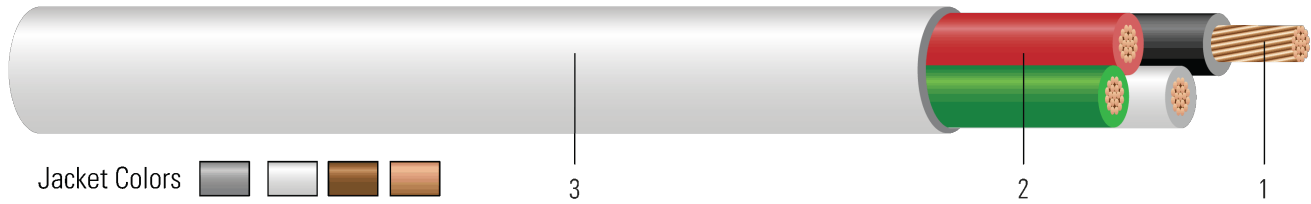


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

- Conductor: 22 AWG sólido o cableado
- 2. Aislamiento: Polipropileno de espuma
- 5. Cubierta General: Cloruro de Polivinilo (PVC) Blanco, Gris, Café, Beige

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Cables de interconexión de alarma de robo a sistemas de control, Cable de Circuito de Potencia Limitada Clase 2 y Cable de Comunicaciones para Aplicaciones de Propósito General

ESPECIFICACIONES:

- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 CM/CL2
- Prueba UL 1685 de Propagación de Fuego en Charola Vertical y Liberación de Humo

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® SIGNAL® 22 AWG C{ETL}US CM/CL2 75°C SUN RES - CMX OUTDOOR - CMH FT1 -- {MM/DD/YY}
{HH:MM} {MARCAS DE METRAJE SECUENCIAL} SEQ PIES





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Aislamiento Color	Aisl. Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.
	AWG	No.	hilos	pulgada		mil	pulgada	lb /1000ft	lb /1000ft
22 AWG									
96222	22	2	Sólido	0.025	RD,GN	6	0.102	3	7
96238	22	4	Sólido	0.025	BK, RD, YW, GN	6	0.117	7	12
51101	22	2	7	0.029	BK, RD	6	0.110	4	9
51112	22	4	7	0.029	BK, RD, WE, GN	6	0.126	9	14

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

