

## Cable para Parlante Redondo CL3

Cable de parlante redondo CL3, 300V, 75°C

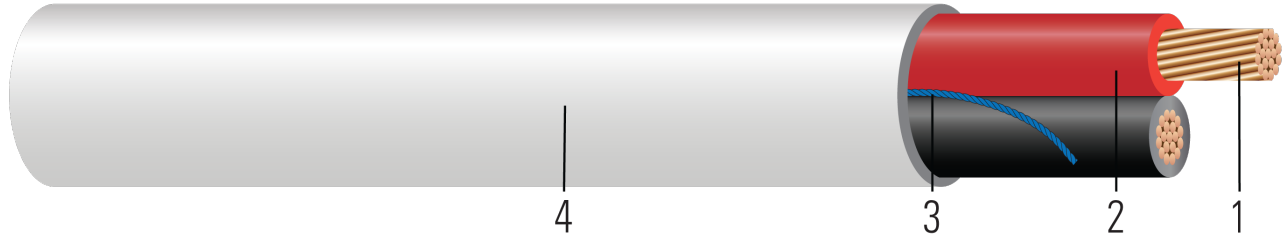


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

### CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo, cableado clase K según ASTM B172
2. Aislamiento: Policloruro de Vinilo PVC
3. Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado para facilitar la remoción de cubierta
4. Cubierta: Cloruro de Polivinilo PVC Blanco.

### APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Circuitos de Control Remoto, Señalización y de Potencia Limitada por NEC Artículo 725. 22AWG - 16 AWG también como circuitos de comunicación por NEC Artículo 800. Seguridad, sonido y audio, cable de altavoz, dirección de público, intercomunicación, refuerzo de sonido, circuitos de alarma y control de acceso y controles de potencia limitada.

- Prueba de Flama: UL 1666
- Tipo de cable: CL3, clasificación de enterramiento directo
- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

### ESPECIFICACIONES:

- ASTM B8 Conductores de Cobre Cableado en Capas Concéntricas
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)

### LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® XX AWG X/C C(ETL)US TIPO CM/CL3/FPL/PLTC CABLE DE AUDIO ENTERRAMIENTO DIRECTO RES SOL  
-- TYPE CMH FT1





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

| Existencia<br>Número | Cond.<br>Tamaño | Cond.<br>Número | Cond.<br>Hilos | Diámetro<br>Sobre Cond. | Cubierta<br>Espesor | Aprox.<br>OD | Peso de<br>Cobre | Peso<br>Aprox. | Resistencia CC<br>@ 25°C | Resistencia CA<br>@ 75°C | Reactancia<br>Inductiva |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                      | AWG             | No.             | hilos          | pulgada                 | mil                 | pulgada      | lb /1000ft       | lb /1000ft     | Ω /1000ft                | Ω /1000ft                | Ω/1000ft                |
| 16 AWG               |                 |                 |                |                         |                     |              |                  |                |                          |                          |                         |
| 94664                | 16              | 4               | 26             | 0.059                   | 20                  | 0.230        | 32               | 45             | 4.487                    | 5.406                    | 0.033                   |

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable  
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

