



Southwire™

GESTIÓN DE CABLE DE BAJO VOLTAGE

ANILLOS BRIDLE CON ROSCAS DE MÁQUINA

APLICACIÓN

Los anillos de novia roscados se utilizan para soportar cables de comunicación y otros cables de bajo voltaje. Los anillos de novia Southwire permiten una forma rápida y económica de soportar cables y alambres no sensibles a datos desde elementos estructurales.

CARACTERÍSTICAS

Disponible en múltiples diámetros de anillo Las roscas de tornillo de máquina permiten que los anillos se enrosquen en otros sujetadores y abrazaderas

MATERIAL/ACABADO

Acero/Galvanizado o acero inoxidable 316

CERTIFICACIONES

Estándar UL: UL 2239



4BRT20TZ



LISTED



LISTED




BR-501024



BR-125-SS



NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO	ROSCA TAMAÑO	CABLE CAPACIDAD	A	B	C	CANTIDAD POR CAJA
CERTIFICACIONES							
Estándar UL: UL 2239							
2BRT12TZ**	1/2"	#10 – 24	5	2.11"	1.06	.512"	100
BR-1001024*	3/4"	#10 – 24	10	1.97"	1.10"	.512"	100
2BRT20TZ**	1"	#10 – 24	20	2.72"	1.65"	.512"	100
BR-1501024*	1-1/4"	#10 – 24	30	2.62"	1.57"	.512"	100
2BRT32TZ**	1-1/2"	#10 – 24	42	3.22"	1.91"	.512"	100
4BRT20TZ**	2"	#10 – 24	73	3.31"	2.46"	.571"	100
BR-150*	1-1/4"	1/4" – 20	30	2.74"	1.65"	.512"	100
4BRT32TZ**	1-12"	1/4" – 20	42	3.22"	1.91"	.512"	100
4BRT64TZ**	2"	1/4" – 20	73	2.56"	3.57"	.571"	100
BR-125-SS	4"	1/4" – 20	250	6.51"	4.45"	.689"	50
BR-150-SS	1-1/4"	1/4" – 20	30	2.60"	1.65"	.512"	100
BR-200-SS	1-1/2"	1/4" – 20	42	3.22"	1.91"	.512"	100
BR-400-SS	2"	1/4" – 20	73	2.56"	3.57"	.571"	100
	4"	1/4" – 20	250	6.51"	4.45"	.689"	50

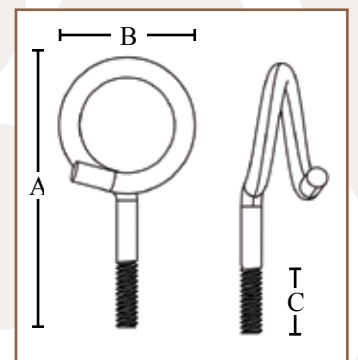

*Certificado UL | **Certificado cULus

Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.