



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

CONDULET TIPO TB ROSCADO - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Conos NPT roscados

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado, esmaltado de aluminio

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514A
- Espec. Fed.: W-C-586D
- NEMA: FB 1



TB1M

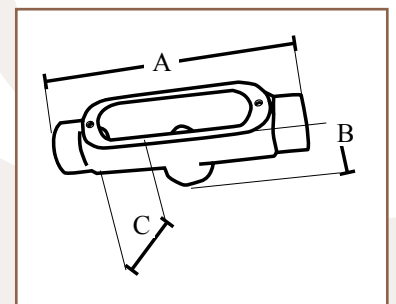

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO	INTERNO V	CANTIDAD MAESTRA	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
TB1M	1/2"	---	---	5.6	10	10	5.25"	1.9375"	1.9375"
TB2M	3/4"	3	6 AWG	9.5	10	6	6.0625"	1.5625"	1.5625"
TB3M	1"	3	4 AWG	15	5	20	7.125"	1.8125"	1.8125"
TB4M	1-1/4"	3	2 AWG	33	5	19	9.3125"	2.4375"	3.75"
TB5M	1-1/2"	3	1 AWG	36	2	20	9.3125"	2.4375"	3.75"
TB6M	2"	3	2/0 AWG	75	1	13	11.8125"	3.8125"	4.125"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.