

Control de Acceso CMP No Blindado

Puertas de Control de Acceso. 300 Voltios 75°C. No Blindado CMP/CL3P

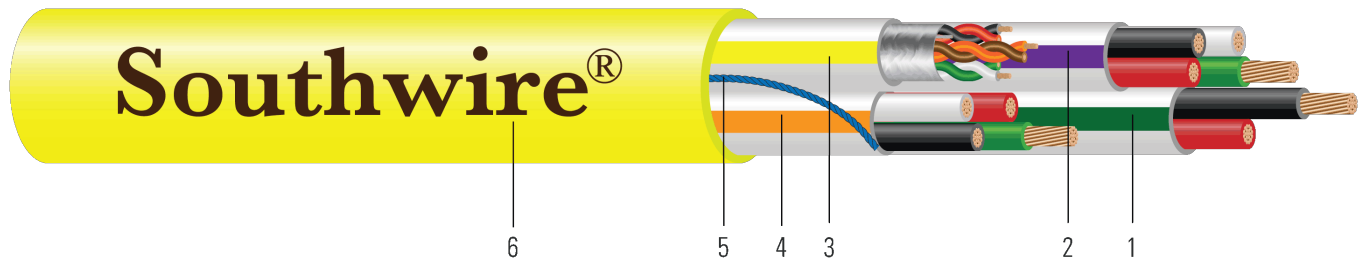


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Contacto de puerta: Cobre desnudo cableado, dos conductores #22 AWG negro y rojo. Cubierta general blanca con franja verde
2. Energía de bloqueo: Cobre desnudo cableado, cuatro conductores #18 AWG negro, rojo, blanco y verde. Cubierta general blanca con franja morada
3. Lector de tarjetas: Cobre desnudo cableado. Tres pares con blindaje de lámina de aluminio, negro y rojo, verde y blanco, naranja y Café. Cubierta blanca general con franja amarilla
4. Solicitud de salida/repuesto: Cuatro conductores #22 AWG negro, rojo, blanco y verde. Cubierta general blanca con franja naranja
5. Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado para facilitar la remoción de cubierta
6. Cubierta: Cubierta de PVC amarillo (véase la tabla 2 para otros colores de cubierta)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Puertas de control de acceso con cuatro funciones, típicamente dependientes del dispositivo. Circuitos de bajo voltaje de propósito general y sistemas limitados de potencia según los Artículos NEC 725 y 800

- Prueba de Flama: UL 1666 o NFPA 262
- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

ESPECIFICACIONES:

- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)
- UL 13 tipo PLTC-ER tamaños 18-12AWG

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

CABLE DE CONTROL DE ACCESO 18/4C + 22/3PR SHLD + 22/2C + 22/4C E57497 c{UL}US CMP/CL3P/FPLP -- CMP FT6 HECHO EN EE.UU. ROHS-2 COMPLIANT -- {MM/DD/YY} {HH:MM} {MARCAS DE METRAJE SECUENCIAL} SEQ FEET





Tabla 1 - CMP/CL3P - No blindado

Código de Stock	Descripción	Tamaño del Conductor	Número de Conductores	Diámetro general nominal	Peso Total	UL/NEC
		AWG		pulgada	lb/1000ft	
H91602-1	22/3PR STR BC OAS - LECTOR DE TARJETA	22	3/PR	0.405	94	CMP/CL3P
	18/4C STR BC N/S - LOCK POWER	18	4/C			
	22/4C STR BC N/S - SALIDA DE SOLICITUD	22	4/C			
	22/2C STR BC N/S - CONTACTO DE PUERTA	22	2/C			

