

CU flexible 2000V aislamiento XLPE tres tierras blindaje cinta Cu cubierta PVC. Accionamiento de frecuencia variable (VFD) RHH/RHW-2

Cable de Potencia Tipo TC-ER VFD de 2000 Voltios Tres Conductores Flexibles de Cobre, aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE) RHH/RHW-2 Forro de Cloruro de Polivinilo (PVC) con 3 Tierras de CU Desnudo Simétricas con Superposición de Cinta de Blindaje Mínimo del 50%. Clasificado 90°C Seco o Húmedo. Resistencia a la Luz Solar, Enterramiento Directo, Libre de Silicona

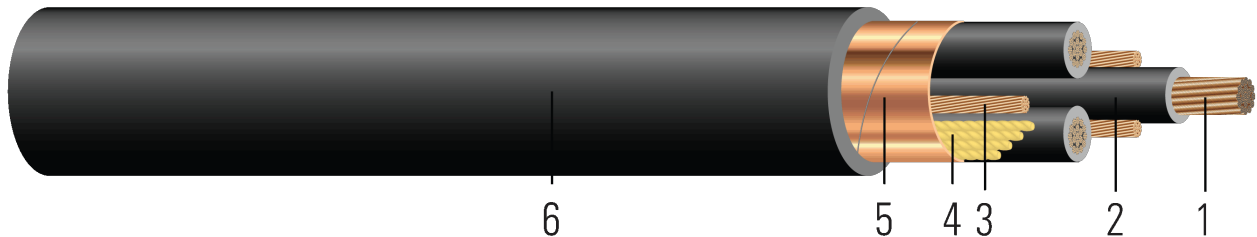


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Clase I cableado de cuerda flexible de cobre desnudo modificado según ASTM B3 y B172
2. Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE) Tipo RHH/RHW-2
3. Conductor de Tierra: Tres Cobre Desnudo Cableado en Trenzado Flexible Puestas a Tierra modificadas conforme a ASTM B3 y B172
4. Relleno: Relleno de Papel Resistente a Flama e Humedad
5. Blindaje de cinta: cinta de blindaje de cobre de 5 mil con un traslape mínimo de 50% para cobertura del 100%
6. Cubierta general: Cubierta de policloruro de vinilo (PVC) negra

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los cables de potencia Tipo TC-ER de 2000 Voltios de Southwire son adecuados para uso en áreas húmedas y secas, tubos conduit, ductos, canaletas, charolas, enterramiento directo, soportados aéreamente por un cable mensajero, y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de operar continuamente a una temperatura de conductor no superior a 90°C para operación normal en lugares húmedos y secos, 130°C para sobrecarga de emergencia, y 250°C para condiciones de cortocircuito. Para usos en lugares peligrosos Clase I, II y III, División 2 según el Artículo 501 y 502 del NEC ®. Las construcciones con 3 o más conductores están listadas para instalaciones expuestas (TC-ER) según el Artículo 336.10 del NEC ®.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B172 Especificación estándar para conductores de cobre cableados tipo sogá con conductores de cobre cableados en haz
- UL 44 Cables y Conductores Aislados con Termofijo
- UL 1277 TC-ER
- UL 1685 FT4 prueba de propagación de fuego en charola vertical y liberación de humo
- ICEA S-58-679 Método de Identificación de Conductor de Cable de Control 4
- ICEA S-95-658 (NEMA WC70) Cables de Potencia Clasificados para 2000 Voltios o Menos para la Distribución de Energía Eléctrica
- ICEA S-138-738 Cables de Potencia Clasificados a 2000 Voltios o Menos para Uso Entre Variadores de Frecuencia Variable y Motores
- IEEE 1202 Prueba de Flama FT4 (70,000) BTU/hr Prueba de Charola Vertical
- Fabricado en América: Cumple con los requisitos de la Ley de Compra Americana y la Ley Buy America (BAA) conforme a 49 U.S.C. § 5323(j) y los requisitos de Buy America de la Federal Transit Administration conforme a 49 C.F.R. parte 661





LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

{SQFTG}
SOUTHWIRE® VFD {UL} XX AWG or XX KCMIL 3/C TYPE TC-ER RHH OR RHW-2 CDRS CU GW 3 X XX AWG CU T/S50%
90°C CUBIERTA PVC RES SOLAR ENTERRAMIENTO DIRECTO FT4/IEEE1202 2000 VOLTIOS

Tabla 1 – Pesos y Medidas

Cond. Tamaño	Cond. Número	Hilo Cantidad	Diámetro Sobre Conductor	Aisl. Espesor	Tierra	Diámetro sobre Blindaje	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.
AWG/ Kcmil		No. de Hilos	pulgada	mil	No. x AWG	pulgada	mil	pulgada	lb/1000ft	lb/1000ft
777.7	3	1924	0.966	125	3 x 2/0	2.763	140	3.043	9082	10865

Todas las dimensiones son nominales y sujetas a tolerancias normales de fabricación. Cable marcado con este símbolo es un artículo de stock estándar. Los códigos de stock TBA son estimaciones solamente y el producto real puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Datos Eléctricos e de Ingeniería

Cond. Tamaño	Cond. Número	Mín Curvado Radio	Jalado Máximo Tensión	Resistencia CC @ 25°C	Resistencia CA @ 75°C	Capacitiva Reactancia @ 60Hz	Inductivo Reactancia @ 60Hz	Permitido Ampacidad A 75°C	Permitido Ampacidad A 90°C
AWG/ Kcmil		pulgada	lb	Ω/1000ft	Ω/1000ft	MΩ*1000ft	Ω/1000ft	Amp	Amp
777.7	3	36.5	100000	0.016	0.024	0.015	0.038	483	543

* Ampacidades basadas en la Tabla 310.16 del NEC de 2023. Consulte las secciones 310.15 y 110.14(C) del NEC para requisitos adicionales.

Calculadora de Dimensionamiento de VFD

