

Coaxial de Banda Ancha - RG6 Blindaje Dual y Cuádruple

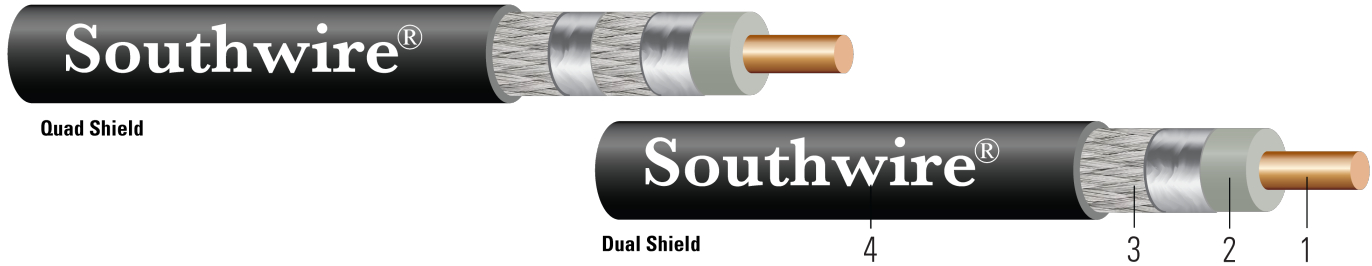


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

Sin Clasificación Plenum

1. Conductor: Cobre desnudo o acero recubierto de cobre
2. Aislamiento: Polietileno
3. Pantalla: Lámina de aluminio y pantalla trenzada
4. Cubierta: Cloruro de polivinilo PVC.

Clasificación Plenum

1. Conductor: Cobre desnudo o acero recubierto de cobre
2. Aislamiento: Fluoropolímero Espumado
3. Pantalla: Lámina de aluminio y pantalla trenzada
4. Cubierta: Policloruro de Vinilo PVC de Bajo Humo. Polietileno para uso exterior

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones CATV para distribuir señales de televisión
- TRENZA DE ALUMINIO Aplicaciones CCTV para vigilancia
- Conectar cámaras de seguridad, DVR o monitor usando conectores "BNC"
- TRENZA DE COBRE
- IMPEDANCIA DE 75 OHMIOS

ESPECIFICACIONES:

- UL 910 Prueba de propagación de flama y valores de densidad de humo para cables de fibra óptica y eléctricos
- UL 1581 Estándar para Cables Eléctricos, Cables y Cordones Flexibles



LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® 92045 XX AWG RG6/U E57497 (UL) CL2 SUN RES. {SQFTG}

SOUTHWIRE® SIGNAL® 92001 RG6 XX AWG CCS DUAL SHIELD 40% AL BRAID E57497 (UL) CM OR CL2 OR CATV 75°C
SUN RES SWEPT TO 3.0 GHZ

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® RG6 PLÉNUM XX AWG BC DOBLE BLINDAJE MALLA DE ALUMINIO 90% 921007 C(ETL)US CMP O
CL2P FT6 75°C BARRIDO A 3.0 GHZ

{SQFTG} SOUTHWIRE SIGNAL® 920413 RG6 XX AWG CCS ESCUDO CUÁDRUPLE TRENZA AL 40/60% C(ETL)US CMR O CL2R O CATVR 75°C -- TIPO CMG FT4
RESISTENCIA AL SOL BARRIDO HASTA 3.0 GHZ

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® 992479 RG6 XX AWG CCS DOBLE BLINDAJE MALLA DE ALUMINIO 60% ENTERRAMIENTO DIRECTO INUNDADO
SWEPT TO 3.0 GHZ



Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cable Tipo	Clasificación	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Tipo	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Blindaje Tipo
			AWG	No.		hilos	mil	mil	pulgada	lb /1000ft	
RG6											
92045	RG6	CM/CL2/ UL-1581	18	1	BC	Sólido	70	30	0.268	36	Cobre Trenza
92008	RG6	CM/CL2/ UL-1581	18	1	CCS	Sólido	70	30	0.270	23	Dual
92003	RG6	CM/CL2/ UL-1581	18	1	CCS	Sólido	70	30	0.270	25	Dual
92049	RG6	CM/CL2/ UL-1581	18	1	CCS	Sólido	70	30	0.275	26	Quad
92042	RG6	CM/CL2/ UL-1581	18	1	CCS	Sólido	70	30	0.300	28	Quad
92041	RG6	CM/CL2/ UL-1581	18	1	CCS	Sólido	70	30	0.300	29	Quad
921009	RG6	CMP/CL2P/ UL-910	18	1	BC	Sólido	70	30	0.228	30	Dual
921015	RG6	CMP/CL2P/ UL-910	18	1	CCS	Sólido	70	30	0.230	25	Dual
921019	RG6	CMP/CL2P/ UL-910	18	1	CCS	Sólido	70	30	0.275	29	Quad
192061	RG6		18	1	BC	Sólido	70	30	0.264	32	Cobre Trenza
92061	RG6		18	1	BC	Sólido	70	30	0.268	31	Cobre Trenza
992479	RG6		18	1	CCS	Sólido	70	30	0.275	23	Dual
92071	RG6		18	1	CCS	Sólido	70	30	0.300	26	Quad

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ◊ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar