


Interrupor de Tiempo Mecánico Graesslin - 24 Horas 208/240V Electromecánico de Panel Mount
Módulo con Anulación Manual, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT

Artículo FM1STUZH-240U

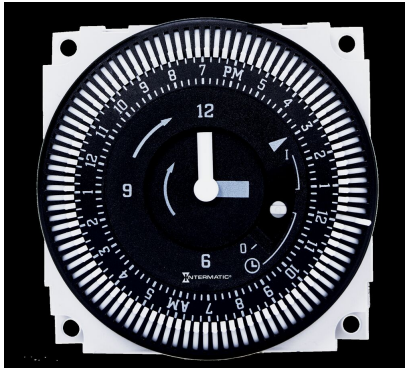

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos timer de la serie FM1 están diseñados para ser integrados dentro de un panel de control de máquina, tarjeta de circuito u otro equipo. Son una alternativa simple y de bajo costo para aplicaciones que no requieren más de 21 A o 2 HP, 240 VCA. El FM1 está diseñado para control de 24 horas o de 7 días o para anular un estado funcional típico de un sistema de calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación, seguridad o bomba. La serie FM1 es ideal para aplicaciones generales monofásicas de 12, 24 VCA/VCD, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Switch SPDT 21 A
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- ▶ Batería de respaldo con autonomía de 72 horas en modelos Q
- ▶ Inmune al ruido – ideal para aplicaciones robustas
- ▶ Modelos de accionamiento síncrono o accionamiento de cuarzo Q con batería de respaldo con autorrecarga
- ▶ Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- ▶ Disponible con o sin anulación
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Tapa de plástico transparente (DC-FME-A), se vende por separado
- ▶ Independiente o con gabinete para interiores/exteriores, se vende por separado

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FM1STUZH-240U
Descripción	Módulo Timer Electromecánico de 24 Horas 208/240V de Montaje en Panel con Anulación Manual, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT
Código UPC	078275152830
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	24 hrs
Intervalo de tiempo	15 min
Tipo de Accionamiento del Reloj	Síncrono
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Sí
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones Mecánicas	

Opciones de Montaje	Panel
Número de Disparadores Incluidos	96

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.359 x 2.359 x 1.25 in

Especificaciones de Materiales	
Color	Negro

Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 250 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1350 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Terminales de conexión rápida de 1/4"
Tipo de Switch	SPDT
Hz	60

Pantalla y Formato	
Tiempo de conmutación más corto	ENCENDIDO/APAGADO 15 minutos

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.22
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones Ambientales	
Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Número de Archivo UL	E10694
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



DC-FME-A

Cubierta Protectora Transparente para Timers
Montados en Panel Electrónico



Kit FM-SU FM1 Superficie/Carril
DIN



Kit de Alojamiento Montaje Empotrado
FM-FU FM1



Estuche E200 - Exterior, Plástico Tipo 3R, Gris



Estuche E150 para interior, plástico tipo 1,
gris