





K4977-INT



Número de Catálogo	K4977-INT
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Kit Conector de Derivación Tuerca Corredera con Hex Interno Conector de Caja 14-1/0 Voltaje Máximo 300 3 por Kit
UPC	784572274365
Largo (PULG)	8
Ancho (IN)	1.536
Alto (PULG)	7.5
Peso (LB)	0.5
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Kit de Conector de Cable
Aplicación	Accesorio de Medición
Estándar	Sin Certificación UL
Tamaño	8L x 1.536W x 7.5H
Conexión	Mecánico
Rango de calibres	12 AWG a 1/0 AWG
Consta De	Conector
Montaje	Tuerca Corredera
Número de Conductores	0
Material	Aluminio
Clasificación de Voltaje	Hasta 300 Voltios de Corriente Alterna
Aislamiento	Ninguno

Clasificación de Temperatura	75 Grados Celsius
------------------------------	-------------------

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

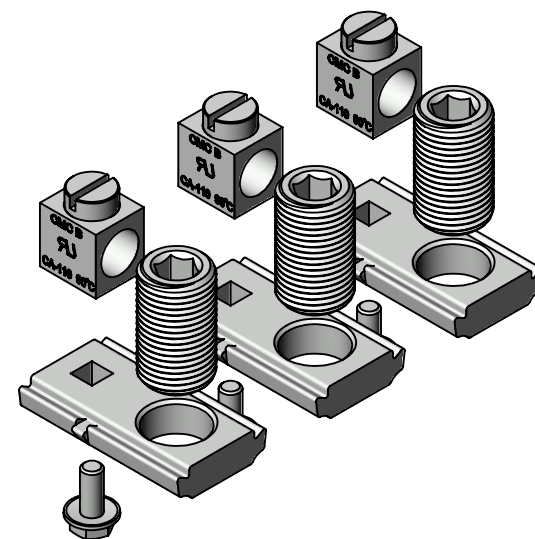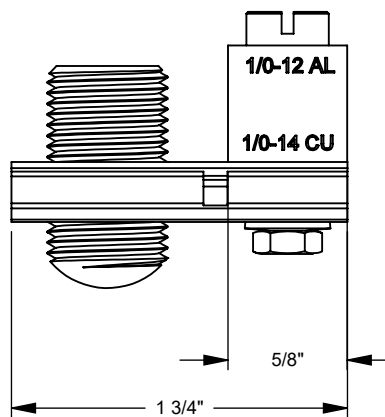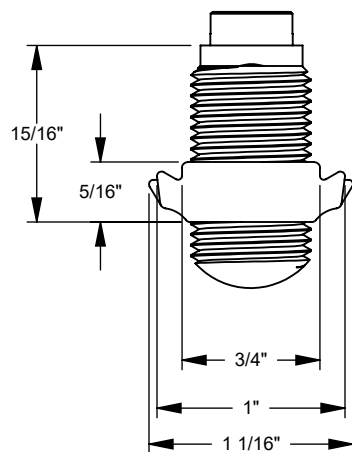

MILBANK
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.