

Cable Zip de Alarma de Incendio

RISER

300V (máx.)

Funcionamiento
Voltaje

-20°C / 75°C

Funcionamiento
TemperaturaResistente a la
Luz SolarRoHS
ConformeUL
Listado

APLICACIONES

El Cable Zip Fire Alarm Genesis se instala fácilmente y conecta aplicaciones de proximidad cercana. Dos conductores paralelos se separan fácilmente sin el peso adicional de una cubierta exterior, haciendo los Zip Cables la opción costo-efectiva.

**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**

- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar


ESPECIFICACIONES

El cable Fire Alarm Zip Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- UL 1666 – Clasificado para Montantes
- CSA C22.2 No. 2556 – Calificado FT4
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLR
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3R

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: PVC, Marcas de Countdown® para longitud para seguimiento fácil del uso y cable restante

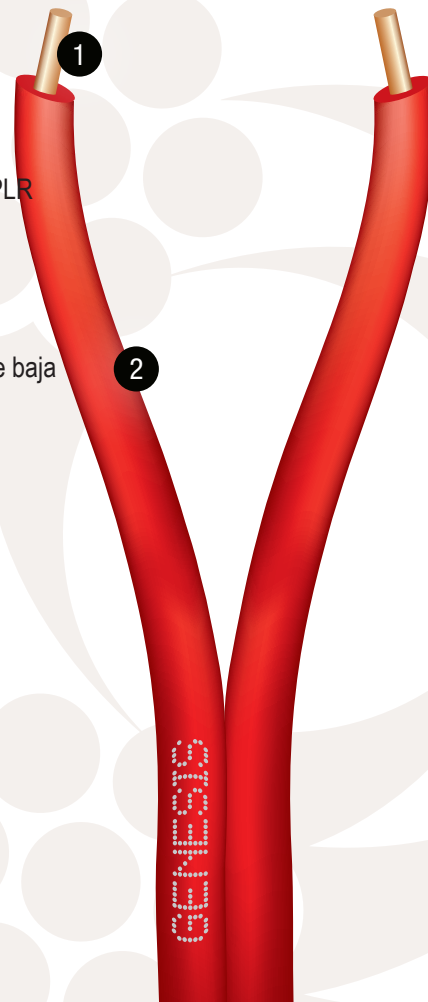

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE PARA ALARMA CONTRA INCENDIO, TIPO RISER

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	LARGO DE PASO NOMINAL (in.)	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
16	2	Sólido	N/A	0.094 x 0.200	4.1	35.4	22.8	4423

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 4423 2C 16AWG E175105 (UL) FPLR O CL3R FT4 RES SOL 75C
(RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT DISPOSITIVO/ZONA A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9