



Southwire™

CUERPOS DE TUBO CONDUIT COMBINADO EMT Y RÍGIDO CON TAPA Y EMPAQUE

TIPO LB

CARACTERÍSTICAS

- Combinación tipo LB con tapa y empaque
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Clasificado NEMA FB 1 para uso en lugares mojados con tubo conduit rígido roscado solamente

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tapa - Acero estampado
- Empaque - Caucho neopreno

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



LB1SSCG



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
LB1SSCG	1/2"	1	6 AWG	10	100	34	4.56"	2.06"	1.31"
LB2SSCG	3/4"	2	6 AWG	10	50	23	5.31"	2.37"	1.48"
LB3SSCG	1"	3	6 AWG	5	25	19	6.25"	2.63"	1.75"
LB4SSCG	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	14	8.22"	3.50"	2.40"
LB5SSCG	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	15	8.22"	3.75"	2.40"
LB6SSCG	2"	3	2/0 AWG	---	5	14	10.13"	4.28"	3.10"

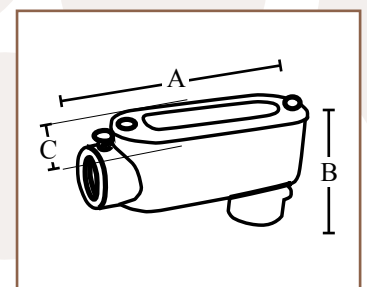

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.