


Control electrónico de timer -

Artículo PB314E

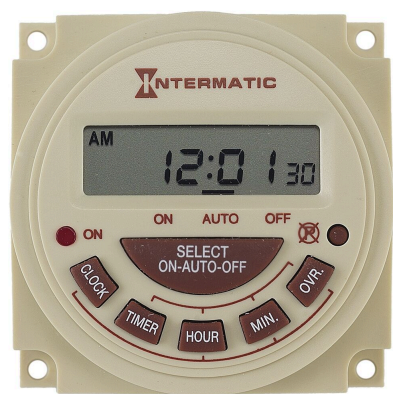

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos Temporizadores Electrónicos compactos están especialmente diseñados para aplicaciones donde el equipo necesita ser activado y desactivado hasta 8 veces por día, y donde la operación automática del equipo requiere ocasional anulación por alguien que no sea un profesional de servicio calificado. Ofrecen construcción robusta, resistencia a sobretensiones y humedad, operan en amplios extremos de temperatura e incluyen una batería de litio reemplazable con vida útil de servicio de 5 años. Un indicador luminoso se ilumina cuando el timer está en posición ON. La función de selección permite que los timers estén continuamente ON, OFF o en modo AUTO.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Modelos de 24 horas y 7 días
- ▶ Activar/Desactivar equipo hasta 8 veces al día
- ▶ La función de selección permite que los timers estén continuamente en modo ON/OFF/AUTO
- ▶ Construcción robusta
- ▶ Gabinete de plástico, color beige
- ▶ Batería de litio reemplazable con vida útil de 3 años

APLICACIONES

- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PB314E
Código UPC	078275077027
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	TAIWAN
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de Batería	CR2032
Tiempo de Protección de Respaldo	3 años
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Eventos de Encendido	16
Eventos de Apagado	16
Eventos Totales	32
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.375 x 2.375 x 1.063 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Marfil
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	No.



Clasificaciones de Carga	
Rango(s) Resistivo (NA)	16 A, 240 VAC
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/2 HP, 8 FLA @ 240 VCA, 50/60 Hz
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	16 A, 240 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Switch	SPDT
Hz	50/60
Amperaje	16 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.223
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	1.751 x 2.751 x 2.751 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cRUus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Disparador 107TN221 Rojo (APAGADO) para series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



107TN222 Disparador Turquesa (ON) para Series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS