

**Southwire™**

CONTRATUERCAS DE TIERRA

ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Se aprieta sin deformación
- Certificado por UL

APLICACIONES

- Para conectar conector de tubo conduit roscado externamente a una abertura sin rosca en una caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado

CERTIFICACIONES

- Estándar UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB 1-2014

**552TZ**

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ROSCAS POR PULGADA	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	PASO DE ROSCA DIÁMETRO
551TZ	1/2"	14	100	1000	30	1.15"	.11"	.787 – .797
552TZ	3/4"	14	100	1000	30	1.45"	.115"	.999 – 1.009
553TZ	1"	11-1/2	50	500	25	1.75"	.14"	1.25 – 1.26
554TZ	1-1/4"	11-1/2	50	500	30	2.10"	.14"	1.595 – 1.605
555TZ	1-1/2"	11-1/2	25	250	22	2.40"	.14"	1.837 – 1.847
556	2"	11-1/2	20	200	28	2.95"	.14"	2.307 – 2.317
557	2-1/2"	8	---	50	8	3.55"	.185"	2.777 – 2.788
558	3"	8	---	50	14	3.55"	.19"	3.403 – 3.414
559	3-1/2"	8	---	25	9	4.20"	.19"	3.892 – 3.904
560	4"	8	---	25	10	4.75"	.19"	4.399 – 4.411

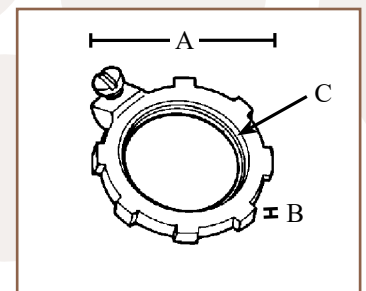

Rev. 0, 05/23

**1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM**

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.