



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

TIPO C ROSCADO - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

CARACTERÍSTICAS

- El acabado galvanizado por inmersión en caliente proporciona protección superior contra factores ambientales severos

APLICACIÓN

- Compatible con todos los cuerpos de tubo conduit y tapas de serie Form 5 y Form 35
- Proporciona derivaciones para ductos de tuberías derivadas
- Permite dobleces de 90° en recorridos de tubo conduit

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES


- Norma UL: UL 514A y UL 514D
- Especificación Federal: A-A-50563
- NEMA: FB 1



C1MHDG



Conforme al espesor de acabado ASTM A123/123M

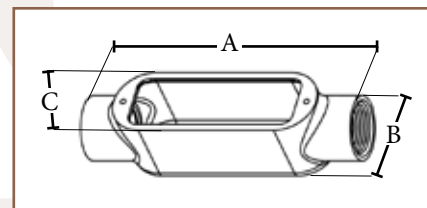

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	NÚMERO MÁX. TAMAÑO DE CABLE	TAMAÑO MÁXIMO	INTERNO V	CANTIDAD MAESTRA	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
C1MHDG	1/2"	---	---	4.5	10	6	5.43"	1.46"	1.36"
C2MHDG	3/4"	3	6 AWG	7.5	10	9	6.18"	1.65"	1.57"
C3MHDG	1"	3	4 AWG	12.5	5	6	7.16"	1.98"	1.79"
C4MHDG	1-1/4"	3	2 AWG	32.3	5	12	9"	2.60"	2.52"
C5MHDG	1-1/2"	3	1/0 AWG	35.3	2	6	9.07"	2.80"	2.52"
C6MHDG	2"	3	3/0 AWG	73	1	6	11.54"	3.52"	3.15"
C7MHDG	2-1/2"	3	250 MCM	138	1	10	15.28"	3.98"	4.45"
C8MHDG	3"	3	250 MCM	170	1	15	15.39"	4.65"	4.45"
C9MHDG	3-1/2"	3	350 MCM	300	1	27	18.30"	5.43"	5.53"
C10MHDG	4"	3	350 MCM	328	1	24	18.30"	5.74"	5.53"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.