



Southwire™

ACOPLAMIENTOS DE COMBINACIÓN

ESTANCO A LÍQUIDOS A RÍGIDO - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Rosca NPSM
- Ahorro de mano de obra

APLICACIÓN

- Use para unir tubo conduit metálico liquidtight (LFMC) a tubo conduit Rígido/IMC entre 2 canalizaciones diferentes
- Adecuado para usar en lugares húmedos
- A prueba de lluvia, hermético al concreto

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES


- Norma UL: UL 514B
- Especificación Federal: A-A-50553
- NEMA: FB 1



50SLT



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	C	A	B
50SLT	3/8" - 1/2"	20	200	33	1.10"	1.78"
51SLT	1/2"	20	200	29	1.17"	1.78"
52SLT	3/4"	10	100	23	1.43"	1.94"
53SLT	1"	5	50	18	1.76"	2.19"
54SLT	1-1/4"	5	50	30	2.16"	2.23"
55SLT	1-1/2"	-	12	8	2.38"	2.62"
56SLT	2"	-	5	5	2.87"	2.67"

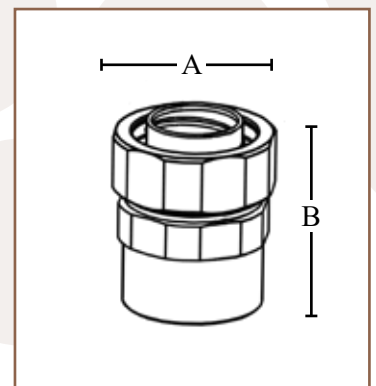

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.