


Interruptor de Tiempo Mecánico Graesslin - Timer Electromecánico de 24 Horas 120V Montaje en Panel
Módulo con respaldo de batería, intervalos de 15 minutos, 21A, SPDT

Artículo FM1QTUZ-120U

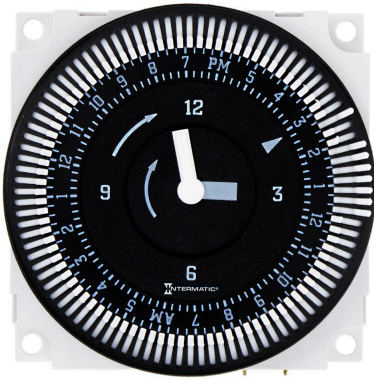

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos timer de la serie FM1 están diseñados para ser integrados dentro de un panel de control de máquina, tarjeta de circuito u otro equipo. Son una alternativa simple y de bajo costo para aplicaciones que no requieren más de 21 A o 2 HP, 240 VCA. El FM1 está diseñado para control de 24 horas o de 7 días o para anular un estado funcional típico de un sistema de calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación, seguridad o bomba. La serie FM1 es ideal para aplicaciones generales monofásicas de 12, 24 VCA/VCD, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Switch SPDT 21 A
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- ▶ Batería de respaldo con autonomía de 72 horas en modelos Q
- ▶ Inmune al ruido – ideal para aplicaciones robustas
- ▶ Modelos de accionamiento síncrono o accionamiento de cuarzo Q con batería de respaldo con autorrecarga
- ▶ Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- ▶ Disponible con o sin anulación
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Tapa de plástico transparente (DC-FME-A), se vende por separado
- ▶ Independiente o con gabinete para interiores/exteriores, se vende por separado

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FM1QTUZ-120U
Descripción	Módulo Timer Electromecánico de 24 Horas 120V Montaje en Panel con Respaldo de Batería, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT
Código UPC	078275155688
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	24 hrs
Intervalo de tiempo	15 min
Tipo de Accionamiento del Reloj	Cuarzo
Tipo de Respaldo	Autonomía de 72 horas; Batería; Autocargable
Tiempo de Protección de Respaldo	72 horas
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Si
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Si
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED

Composición Química de la Celda de BateríaNi-MH

Especificaciones Mecánicas

Opciones de MontajePanel

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en2.359 x 2.359 x 1.25 in

Especificaciones de Materiales

ColorNegro

Clasificaciones de Carga

Rangos de Clasificación de Carga del Motor1 HP, 120 VCA, 50/60 Hz; 2 HP, 240 VCA, 50/60 Hz

Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN1350 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)1

Opción de CableadoTerminales de conexión rápida de 1/4"

Tipo de SwitchSPDT

Hz50/60

Pantalla y Formato

Tiempo de conmutación más cortoENCENDIDO/APAGADO 15 minutos

Embalaje

Peso de Envío (lbs)0.249

Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones Ambientales

Humedad de Operación0 a 95%, Sin condensación

Temperatura (operación)-4 °F to 131 °F / (-20 °C to 55 °C)

Temperatura de Operación con Respaldo de Batería-4° F to 131° F (-20° C to 55° C)

Normas y Certificaciones

Certificación ULcRUus

Certificación CSAcCSAus

Otras Certificaciones y CompatibilidadesEnergía Verde

Número de Archivo ULE10694

Proposición 65 de CaliforniaNinguno

Certificación RoHSN/A