



Southwire™

CONDULETS TIPO MOGUL CON TAPA Y EMPAQUE

TIPO T - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- c(UL)us lugares húmedos
- Acoples NPT cónicos roscados para tubo conduit Rígido e IMC
- Boquillas de cubo integral suave y redonda protegen aislamiento de conductor
- Acceso al cableado para mantenimiento y cambios futuros
- Ensamblado con tapa elevada, empaque y tornillos de tapa de acero inoxidable

APLICACIÓN

- Usar para jalar giros rectos o a 90° o hacer derivaciones y empalmes
- Proporciona aberturas largas y amplias para

jalado de conductores grandes, empalmes y derivaciones

- Sirven como salidas de jalado para conductores que son rígidos

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo - Hierro dúctil
- Empaque - Caucho neopreno
- Tornillos - Acero inoxidable

ACABADO ESTÁNDAR




- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- Estándar UL: UL 514A - UL 514D
- Esp. Fed.: W-C-586D, A-A-50563
- NEMA: FB 1-2014 - NEMA 3R



MT3CGHDG

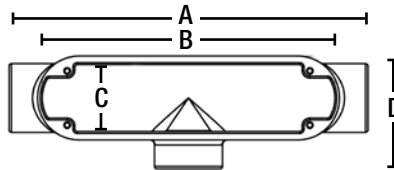

NÚMERO DE PARTE.		TAMAÑO DE CABLE		INTERNO V	CANTIDAD MAESTRA	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C	D	E
		NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO								
MT3CGHDG	1"	3	4 AWG	19	1	4	9.57"	5.98"	1.71"	3.13"	1.87"
MT4CGHDG	1-1/4"	3	2 AWG	25	1	6	9.57"	5.98"	1.71"	3.13"	2.31"
MT5CGHDG	1-1/2"	3	1/0 AWG	57	1	10	13.74"	10"	2.26"	4.08"	2.58"
MT6CGHDG	2"	3	4/0 MCM	75	1	14	13.74"	10"	2.26"	4.08"	3.17"
MT7CGHDG	2-1/2"	3	300 MCM	163	1	29	18.39"	15"	3.41"	5.73"	3.76"
MT8CGHDG	3"	3	300 MCM	211	1	38	18.39"	15"	3.41"	5.73"	4.57"
MT9CGHDG	3-1/2"	3	350 MCM	375	1	56	23.89"	19.97"	4.29"	6.98"	5.02"
MT10CGHDG	4"	3	350 MCM	439	1	65	23.89"	19.97"	4.29"	6.98"	5.51"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.