

Iluminación de Paisaje a Bajo Voltaje de 150 Voltios

-20°C a +60°C, 150 Voltios Clasificado, UL ULEC y CSA LVLL

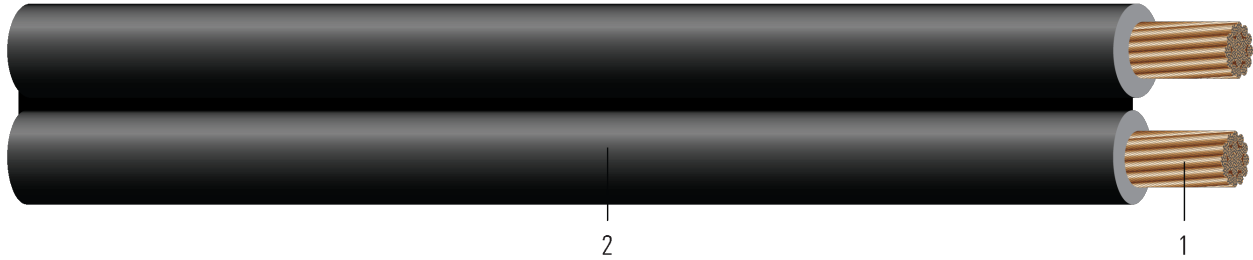


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Clase K, cobre desnudo cableado flexible por ASTM B172
2. Aislamiento/Cubierta General: Policloruro de Vinilo (PVC)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

- El Cable de Iluminación de Paisajismo Subterráneo de Bajo Voltaje para Exteriores está diseñado para aplicaciones de iluminación de paisajismo, seguridad e iluminación de acento para exteriores que no excedan 150 voltios.
- Cable para Iluminación de Paisaje Resistente a la Luz Solar Apto para Enterramiento Directo Conductor de Cobre Cableado Aislamiento/Cubierta PVC Negro.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B172 Especificación estándar para conductores de cobre cableados tipo sogá con conductores de cobre cableados en haz
- RoHS-2 (Directiva Europea 2011/65/UE)

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE 2/C XX AWG (X.XXmm²) UNDERGROUND LOW ENERGY CIRCUIT CABLE SUNLIGHT RESISTANT 60(D)C 150V (UL) (CSA) LVLL 60(D)C 30V FT1,FT2 LL90458





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Aisl. Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.	Resistencia CC @ 25°C	Resistencia CA @ 75°C	Mín Curvado Radio	Cable Color
	AWG	No.	hilos	pulgada	mil	pulgada	lb /1000ft	lb /1000ft	Ω /1000ft	Ω /1000ft	pulgada	
552131	16	2	26	0.059	45	0.305	16	37	4.487	5.406	1.2	Negro
552132	14	2	41	0.073	45	0.341	25	45	2.814	3.391	1.4	Negro
552134	12	2	65	0.094	45	0.357	40	66	1.774	2.137	1.4	Negro
552135	10	2	104	0.117	45	0.443	64	94	1.111	1.339	1.8	Negro
552136	8	2	168	0.153	60	0.575	104	160	0.715	0.861	2.3	Negro

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ◊ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

Ampacidad

