


-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable de sonido Audacious® RISER



APLICACIONES

Cable Genesis Audacious Sound® ofrece mejor calidad y sonido más audaz. Los conductores de cobre libre de oxígeno y un alto número de hilos proporcionan distorsión mínima para un rendimiento óptimo.

- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar


ESPECIFICACIONES

El cable Genesis Audacious Sound Cable® cumple o supera las siguientes especificaciones:

- UL 1666 – Clasificado para Montantes
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CMR
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL2R

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo libre de oxígeno para excelente transmisión de sonido y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: PVC
3. Cuerda de tracción: cuerda de tracción durable para pelado y remoción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

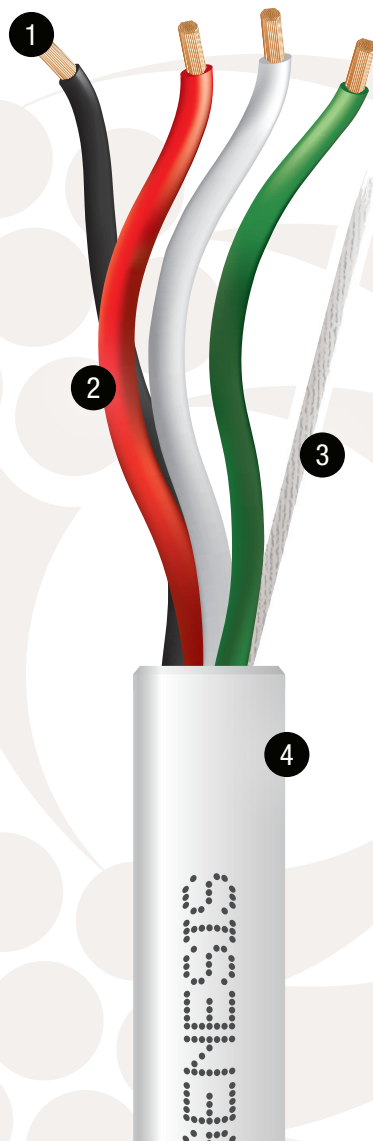

COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro ●	2: Rojo ●	3: Blanco ○	4: Verde ●
------------	-----------	-------------	------------

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE DE SONIDO AUDACIOUS®, RISER

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
16	2	65 hilos	0.215	4.19	39.8	28.4	5473
16	4	65 hilos	0.249	4.19	39.8	49.3	5474
14	2	105 hilos	0.247	2.62	44.9	40.3	5475
14	4	105 hilos	0.288	2.62	44.9	71.9	5476
12	2	105 hilos	0.294	1.65	49.3	58.7	5477

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS AUDACIOUS LIBRE DE OXÍGENO P/N 547X XC XAWG E175106 (UL) CL2R O CMR C(UL)US RES SOL 75C
"SOLO AUDIO" (RoHS) SIN #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT - L C R LR RR - RM# A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9