


-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable para Sistemas de Alarma Contra Incendio PLENUM SIN BLINDAJE

300V (máx.)

Funcionamiento
Voltaje



Funcionamiento
Temperatura



RoHS
Conforme



cULus
Listado

APLICACIONES

El cable de alarma de incendio Genesis garantiza protección contra incendios ininterrumpida. Construido para superar las exigencias de códigos y regulaciones rigurosos de seguridad contra incendios, listado por UL y fabricado en los EE. UU.



**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**

- En conductos fabricados como se describe en NEC 300.22(B)
- En otros espacios utilizados para aire ambiental como se describe en NEC 300.22(C)
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes


ESPECIFICACIONES

El cable de alarma contra incendios Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- NFPA 262 – Clasificado para Plenum
- CSA C22.2 No. 2556 – Clasificado FT6
- UL 444 – Cables de comunicación, tipo CMP (22 AWG – 16 AWG)
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLP
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3P

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: PVC Bajo en Humo
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC Plenum, Countdown ® Marcas de Longitud para fácil seguimiento del uso y cable restante

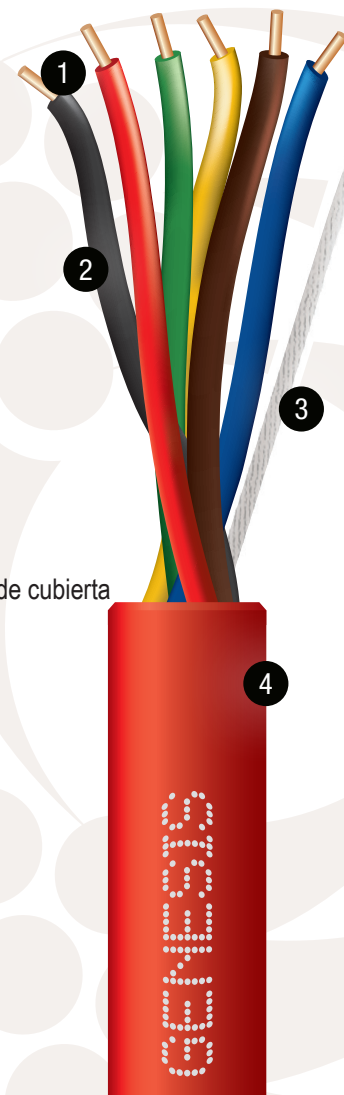

COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro 	2: Rojo 	3: Verde 	4: Amarillo 	6: Café 	6: Azul 
--	---	--	---	---	---

Excepto 4526 y 4527: Negro/Rojo/Verde/Blanco    

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE PARA ALARMA DE INCENDIO, SIN BLINDAJE, PLENARIO

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	LARGO DE PASO NOMINAL (in.)	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
18	2	Sólido	4.00	0.134	6.52	32.1	14.9	4506
18	4	Sólido	4.00	0.155	6.52	32.1	26.5	4507
18	6	Sólido	4.00	0.176	6.52	32.1	38.1	4508
16	2	Sólido	5.00	0.165	4.1	21.8	22.8	4511
16	4	Sólido	6.00	0.193	4.1	21.8	41.5	4512
14	2	Sólido	6.00	0.190	2.57	24.1	33.4	4513
14	4	Sólido	6.25	0.223	2.57	24.1	62.2	4514
12	2	Sólido	6.00	0.225	1.62	25.9	50.0	4515
16	2	19 hilos	5.00	0.172	4.19	34.6	23.3	4523
16	4	19 hilos	5.50	0.201	4.19	34.6	42.3	4526
14	2	19 hilos	5.75	0.208	2.62	36.0	35.0	4522
14	4	19 hilos	6.50	0.245	2.62	36.0	64.9	4527
12	2	65 hilos	4.50	0.242	1.65	36.0	52.7	4521

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 45XX XC XXAWG E75610 (UL) FPLP O CL3P O CMP C(UL)US FT6 75C
(RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT DISPOSITIVO/ZONA A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9