


Interrupor de tiempo electromecánico - Timer para calentador de agua eléctrico, 208-250VCA, 60Hz, SPST, 25A

Artículo WH21

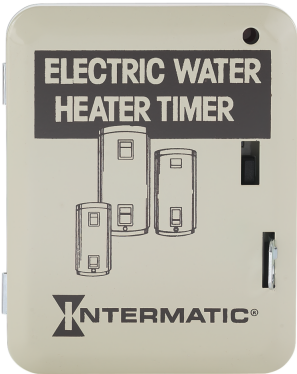

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con las palancas de estilo pasador fáciles de ajustar, estos interruptores de tiempo permiten el control básico de calentadores de agua eléctricos. Estos interruptores de tiempo ofrecen un tiempo mínimo ENCENDIDO/APAGADO de 30 minutos, y están disponibles para aplicaciones de 208-250 VCA. Con la confiabilidad comprobada de nuestra línea mecánica, estos interruptores de tiempo proporcionan un control confiable del calentador de agua eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Dos juegos de disparadores ENCENDIDO/APAGADO.
- ▶ Permite desplazar el uso de electricidad a horas de menor demanda para reducir costos de energía
- ▶ Switch de anulación externa conveniente.
- ▶ Hasta 12 eventos de ENCENDIDO/APAGADO.
- ▶ Tiempo de conmutación de 30 minutos.
- ▶ Botón de anulación externa.
- ▶ SPST (Polo Único, Tiro Único).
- ▶ Carga resistiva de 25 A, 208-250 VCA, 60 Hz.
- ▶ Calibre de cable #14-10.

APLICACIONES

- ▶ Alimentadores agrícolas
- ▶ Control de nebulización para invernadero
- ▶ Control de calentador de agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WH21
Descripción	Timer para calentador de agua eléctrico, 208-250 VCA, 60 Hz, SPST, 25 A
Código UPC	078275007024
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	30 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	2 horas
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Tiene anulación manual	Si
Tiene interruptor de anulación	Si
Compatibilidades de Aplicación	Calentador de Agua Eléctrico
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Número de Disparadores Incluidos	1 ON/1 OFF
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	6.75 x 5.25 x 3.25 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#10 AWG



Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
-----------------------------------	-----------------------------

Especificaciones de Materiales

Color	Gris
-------	------

Clasificaciones de Carga

Rango(s) Resistivo (NA)	21 A Máx., 208-250 VCA
Voltaje del motor de reloj	208-250 VCA, 60 Hz

Especificaciones Eléctricas

Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-250 VCA, 60 Hz
Tipo de Switch	SPST
Vatios	6250
Hz	60
Amperaje	25 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	2.245
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.751 x 5.251 x 3.251 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Disparadores 156EB1945A para E1020
(Paquete de 2)



Resorte 48EB937 - Cam Pasivado para E1020 y 48EB938 Resorte - Leva Verde para E1020 y WH21



Motor WG233-18 - 208/277 V 60 Hz con Cables