



Southwire™

CONDULETS EMT

CONDULET TIPO LB CON TORNILLO DE FIJACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Tubo conduit tipo LB con tornillo de fijación
- Apto para usar en concreto

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tornillos de acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo


CERTIFICACIONES

- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



ELB1

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
ELB1	1/2"	1	6 AWG	10	100	28	4.295"	2.15"	1.33"
ELB2	3/4"	2	6 AWG	10	50	19	5.09"	2.43"	1.54"
ELB3	1"	3	6 AWG	5	25	20	5.915"	2.765"	1.74"
ELB4	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	13	7.894"	3.665"	2.49"
ELB5	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	14	7.894"	3.665"	2.49"
ELB6	2"	3	2/0 AWG	1	5	13	10.134"	4.275"	3.10"
ELB7	2-1/2"	3	2/0 AWG	---	1	6	12.50"	5.437"	4.45"
ELB8	3"	3	4/0 AWG	---	1	6	12.50"	5.657"	4.45"
ELB9	3-1/2"	3	400 MCM	---	1	8	15.50"	6.922"	5.50"
ELB10	4"	3	400 MCM	---	1	8	15.50"	6.922"	5.50"

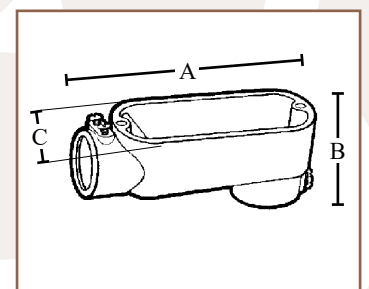

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.