


Timer de pared -

Artículo KM2ST-1G

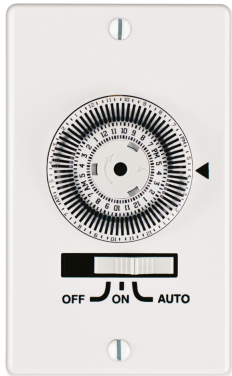

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para instalar en circuitos de hasta 20 A, este timer proporciona control automático de 24 horas de encendido/apagado de iluminación interior/exterior, ventiladores, bombas, equipos de oficina y otros tipos de cargas. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 72 disparadores proporcionan 36 eventos ENCENDIDO/APAGADO por periodo de 24 horas
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de conmutación de 20 minutos
- ▶ Switch de 3 vías (SPDT) disponible
- ▶ Anulación de 3 posiciones ENCENDIDO/APAGADO/AUTOMÁTICO proporciona operación continua ENCENDIDO u APAGADO
- ▶ Motor de timer síncrono confiable
- ▶ Múltiples placas de pared disponibles
- ▶ Cableado e instalación fáciles
- ▶ Clasificación Pesada de 20 A
- ▶ Requiere conexión de neutro

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

| General                                     |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Número de Modelo                            | KM2ST-1G                         |
| Código UPC                                  | 078275153660                     |
| Marca                                       | Intermatic                       |
| País de Origen (Intermatic)                 | MEXICO                           |
| Período de garantía                         | Limitada de 1 año                |
| Especificaciones de Control                 |                                  |
| Tiempos mínimos de activación/desactivación | 20 min                           |
| Modo de Operación                           | 24 horas                         |
| Modo de Retención Incluido                  | No.                              |
| Tipo de Mecanismo                           | Análogo/Mecánico                 |
| Compatibilidades de Aplicación              | Incandescente; Fluorescente; CFL |
| Eventos de Encendido                        | 36                               |
| Eventos de Apagado                          | 36                               |
| Eventos Totales                             | 72                               |
| Especificaciones Mecánicas                  |                                  |
| Configuraciones de Placa de Pared           | Un Módulo                        |
| Especificaciones de Materiales              |                                  |
| Color                                       | Blanco                           |
| Incluye placa de pared                      | No.                              |
| Acabado                                     | Mate                             |
| Método de Comunicación                      |                                  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tiene WiFi      | No. |
| Tiene Bluetooth | No. |

| Clasificaciones de Carga                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor             | 1 HP, 120 VCA, 60 Hz |
| Rangos de Ampacidad de Carga de Incandescente Sencilla | 1350 W, 120 VAC      |

| Especificaciones Eléctricas    |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rango(s) de Voltaje de Entrada | 120 VCA, 60 Hz                                                             |
| Configuraciones de Cableado    | Simple                                                                     |
| Tipo de Switch                 | SPST                                                                       |
| Conexión de Neutro Requerida   | Si                                                                         |
| Opción de Cableado             | SPST (3) #14 AWG con código de color; SPDT (4) #14 AWG con código de color |
| Hz                             | 60                                                                         |
| Amperaje                       | 20 A                                                                       |

| Especificaciones Ambientales |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Humedad de Operación         | 0 a 95%, Sin condensación  |
| Temperatura (operación)      | -40 - 180 °F / -40 - 82 °C |
| Ambientes de Uso             | Interior; Exterior         |

| Embalaje                                       |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.379        |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg | 3 x 3 x 4 in |

| Normas y Certificaciones                 |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Certificación UL                         | cULus         |
| Certificación CSA                        | cCSAus        |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades | Energía Verde |
| Proposición 65 de California             | DEHP          |
| Certificación RoHS                       | N/A           |

---

## ACCESORIOS



Placa de Pared 24-00109 para KM2ST-1G o KM2STU-1G, Caja Individual, Blanco