

## Cable HVAC 150V CU Sin Blindaje Termostato CL2/CMH

CU 150V Aislamiento HDPE Cubierta PVC CL2/CMH Alambre de termostato no blindado limitado de potencia

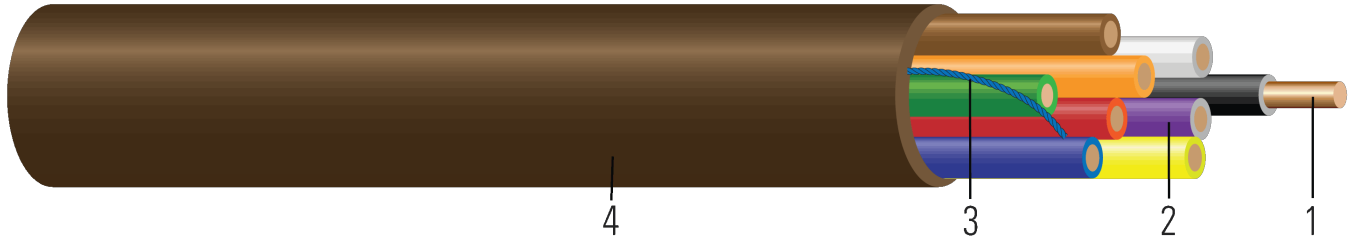


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

### CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre sólido desnudo conforme a ASTM B3
2. Aislamiento: Polietileno de Alta Densidad HDPE
3. Cordón de Rasgadura: Cordón de rasgadura para facilitar el pelado del forro
4. Cubierta General: Cubierta de Cloruro de Polivinilo (PVC) Café

### APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

- 150 Voltaje
- clasificación según NEC® Artículo 725
- Listado ETL para UL 13 y UL 444
- Cumple con la Prueba de Flama Vertical en Charola UL 1581 (FT-1)
- Tipo CL2
- C22.2 214 TIPO CMH

### ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 CM/CL2

### LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

TYPE CL2 C{ETL}US XX AWG XX/C BAROSTAT II SUN RES -- TYPE CMH FT1 -- {MM/DD/YY} {HH:MM}





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

| Existencia<br>Número | Cond.<br>Tamaño | Cond.<br>Número | Cond.<br>Hilos | Diámetro<br>Sobre<br>Cond. | Aislamiento<br>Color         | Aisl.<br>Espesor | Cubierta<br>Espesor | Aprox.<br>OD | Peso de<br>Cobre | Peso<br>Aprox. | DC<br>Resistencia<br>@ 25°C | AC<br>Resistencia<br>@ 75°C | Reactancia<br>Inductiva | Min<br>Curvado<br>Radio | Cubierta<br>Color |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|                      | AWG             | No.             | hilos          | pulgada                    |                              | mil              | mil                 | pulgada      | lb /<br>1000ft   | lb /<br>1000ft | Ω /1000ft                   | Ω /1000ft                   | Ω/1000ft                | pulgada                 |                   |
| 18 AWG               |                 |                 |                |                            |                              |                  |                     |              |                  |                |                             |                             |                         |                         |                   |
| 55306◇               | 18              | 6               | Sólido         | 0.040                      | RD, WE,<br>GN, BE,<br>YW, BN | 5                | 15                  | 0.186        | 29               | 37             | 6.669                       | 8.035                       | 0.036                   | 0.74                    | Café              |

Todas las dimensiones son nominales y sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ Cable marcado con este símbolo es un artículo de stock estándar Los códigos de stock TBA son estimaciones solamente y el producto real puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.

