



Southwire™

ACOPLAMIENTOS DE EXPANSIÓN RÍGIDOS

GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

CARACTERÍSTICAS

- Listado (c)UL para lugares húmedos
- Permite hasta 4" de movimiento lineal causado por expansión y contracción térmica (2" en cada dirección del centro)
- El diseño interno de tierra previene la necesidad de cables y puentes de unión equipotencial externos
- Diseñado para prevenir que el tubo conduit se pandee y cause fallas del circuito
- El acabado galvanizado por inmersión en caliente proporciona protección superior contra factores ambientales severos
- Para usar con tubo conduit Rígido UL 6

APLICACIÓN

- El diseño a prueba de intemperie es apropiado para su uso en estructuras exteriores propensas al movimiento como puentes, ferrocarriles y edificios
- Usar para unir dos secciones de tubo conduit sometidas a movimiento longitudinal

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo: Acero
- Reductor: Hierro maleable
- Embalaje: Compuesto de PTFE
- Arandela y Boquilla: Hierro Maleable
- Empaque: compuesto de PTFE
- Resorte de puesta a tierra: Bronce berilio-galvanizado electrolíticamente

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 514B
- Esp. Fed.: WF-408E
- NEMA: FB 1
- ASTM A123/123M



TXJG14HDG



NÚMERO DE PARTE		MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
TXJG14HDG	1/2"	15	3	6.86"	1.81"
TXJG24HDG	3/4"	10	4	7.14"	2.16"
TXJG34HDG	1"	5	5	7.66"	2.66"
TXJG44HDG	1-1/4"	5	8	7.96"	3.17"
TXJG54HDG	1-1/2"	4	13	8.31"	3.70"
TXJG64HDG	2"	2	20	8.71"	4.43"
TXJG74HDG	2-1/2"	1	27	9.93"	4.93"
TXJG84HDG	3"	1	30	10.01"	5.44"
TXJG94HDG	3-1/2"	1	48	10.44"	6.70"
TXJG104HDG	4"	1	52	10.44"	6.70"

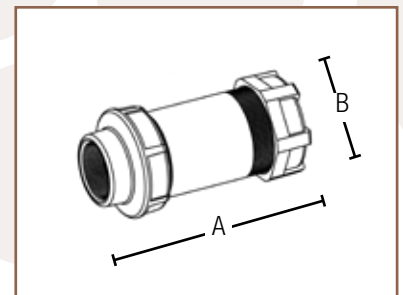

Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.