



Southwire™

CONECTORES TIPO SILLA TOP-BITE

CARACTERÍSTICAS

- Con garganta aislada
- Roscas de concentrador macho - NPSM
- Construcción de una pieza maleable que ofrece resistencia adicional
- Abrazaderas de montura de doble agarre
- Las abrazaderas de silla se deslizan hacia arriba y hacia abajo en el tornillo para facilitar la instalación
- Tornillo de cabeza combinada triple

APLICACIÓN

- Para conectar cables Flex, AC y MC a una caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable
- Tuercas de seguridad de acero
- Abrazaderas de acero

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado



490TBS



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO K0		INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	ABERTURA MÍN.	CABLE MÁX.	A	B	C
490TBS	3/8"	1/2"	50	300	54	.437"	.656"	1.75"	2.06"	1"
491TBS	1/2"	1/2"	25	150	43	.75"	.937"	2.13"	2.26"	1.25"
492TBS	3/4"	3/4"	20	120	43	.906"	1.13"	2.50"	2.50"	1.38"
493TBS	1"	1"	5	60	34	1.25"	1.47"	2.81"	2.88"	1.69"

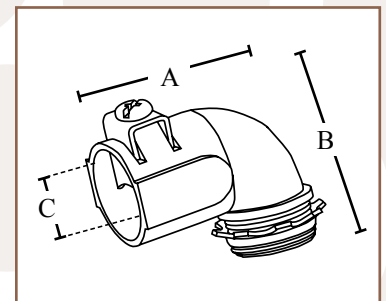

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

CONECTORES TIPO SILLA TOP-BITE

CABLES COMPATIBLES LISTADOS UL

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	TAMAÑO	TIPO DE CABLE	TAMAÑO DE CABLE	ABERTURA MÁX.	ABERTURA MIN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MIN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÁX.
490TBS	1/2"	3/8"	ACERO AC	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.210	0.320
			CA ACERO HCF	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.220	0.330
			AC ALUMINIO	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.210	0.320
			AC ALUM HCF	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.220	0.330
			ACERO MCI	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.220	0.330
			MCI ALUMINIO	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.220	0.330
			MCI-A	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3	0.590	0.400	0.220	0.345
			MCI-A HCF	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3	0.590	0.400	0.240	0.430
491TBS	1/2"	1/2"	TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/8"	0.610	0.560	---	---
			ACERO AC	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3	0.920	0.550	0.280	0.500
			CA ACERO HCF	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3	0.920	0.550	0.310	0.550
			AC ALUMINIO	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3	0.920	0.550	0.280	0.500
			AC ALUM HCF	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3	0.920	0.550	0.310	0.550
			ACERO MCI	10/4, 8/2, 8/3	0.920	0.640	0.385	0.470
			MCI ALUMINIO	10/4, 8/2, 8/3	0.920	0.640	0.385	0.470
			MCI-A	12/4, 10/3, 8/4	0.770	0.520	0.310	0.530
492TBS	3/4"	3/4"	MCI-A HCF	12/4, 10/3, 8/4	0.770	0.520	0.360	0.580
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	1/2"	0.920	0.860	---	---
			ACERO AC	6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.930	0.620	0.680
			CA ACERO HCF	6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.930	0.650	0.700
			AC ALUMINIO	8/3, 8/4, 6/3, 6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.680	0.620	0.680
			AC ALUM HCF	8/3, 8/4, 6/3, 6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.680	0.650	0.700
			ACERO MCI	8/3, 8/4, 6/3, 6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.730	0.470	0.700
			MCI ALUMINIO	6/4, 4/3	1.075	0.930	0.470	0.700
493TBS	1"	1"	MCI-A	8/4, 6/4	1.110	0.770	0.530	0.610
			MCI-A HCF	8/4, 6/4	1.110	0.770	0.580	0.750
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/4"	1.105	1.045	---	---
			ACERO AC	6/4, 4/4, 4/3, 3/3, 3/2, 2/4, 2/3, 1/3	1.375	0.930	0.620	0.910
			CA ACERO HCF	6/4, 4/4, 4/3, 3/3, 3/2, 2/4, 2/3, 1/3	1.375	0.930	0.650	0.950
			AC ALUMINIO	6/4, 4/4, 4/3, 3/3, 3/2, 2/4, 2/3, 1/3	1.375	0.930	0.620	0.910
			AC ALUM HCF	6/4, 4/4, 4/3, 3/3, 3/2, 2/4, 2/3, 1/3	1.375	0.930	0.650	0.950
			ACERO MCI	6/4, 4/3, 3/4	1.375	0.960	0.650	0.930
			MCI ALUMINIO	6/4, 4/3, 3/4	1.375	0.960	0.650	0.930
			MCI-A	--	1.110	0.880	---	---
			MCI-A HCF	--	1.110	0.880	---	---
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	1"	1.380	1.300	---	---

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.