



Southwire™

CAJAS DE DISPOSITIVO VACIADAS TIPO FS Y FD DE UN MÓDULO CUBO DUAL - SERVICIO PESADO - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

CARACTERÍSTICAS

- Apto para usar en concreto
- Concentradores roscados cónicos - NPT
- Tornillo de puesta a tierra interno
- Adecuado para lugares húmedos cuando se usa con tapa y empaque de neopreno

APLICACIONES

- Para usar en áreas donde las cajas están expuestas a lugares severos
- Proporciona abertura para hacer empalmes
- Sirve como caja de jalado para conductores
- Permite la conexión para tramos de tubo conduit derivados

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514A
- Especificación Fed.: Especificación Fed. A-A-50563
- CSA C22.2 No. 18.3
- NEMA: FB 1




FSC1MHDG



Cumple con espesor de acabado
ASTM A123/123M

NÚMERO DE PARTE		MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
TIPO FSC						
FSC1MHDG	1/2"	10	26	6.08"	2.94"	2.20"
FSC2MHDG	3/4"	10	26	6.08"	2.94"	2.20"
FSC3MHDG	1"	10	26	6.08"	2.94"	2.20"
TIPO FDC - PROFUNDO						
FDC1MHDG	1/2"	10	31	6.11"	2.97"	2.90"
FDC2MHDG	3/4"	10	31	6.11"	2.97"	2.90"
FDC3MHDG	1"	10	32	6.11"	2.97"	2.90"

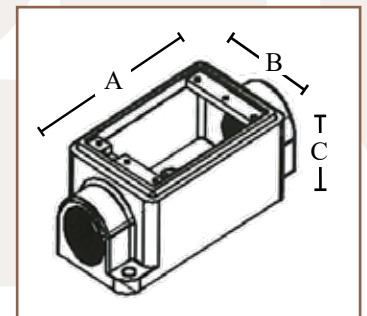

Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.